



SVENSK BRUKSANVISNING

co-botic™ 1700

Robotdammsugare



Den ursprungliga texten i denna bruksanvisning är skriven på engelska. Eventuella översättningar till andra språk har gjorts med hjälp av översättningsprogram och kan innehålla felaktigheter. Vid eventuella motsägelser är den engelska versionen avgörande.

Modell: co-botic™ 1700
M26.000126.01.SV



Snabbare

Jag är snabbare än andra apparater eftersom jag kan arbeta i 270 minuter utan avbrott. Efter laddning är jag redo för nästa omgång.



Renare

Jag kan följa ert program. Eller ställa in mig själv för bästa möjliga rengöring. Eller följa era instruktioner.



Grönare

Jag är programmerad att dammsuga så noggrant och effektivt som möjligt. På så sätt används varje watt till städningen och ingenting går till spillo. Medan jag bara förbrukar 50 W per timme, kräver alternativa lösningar upp till 1000 W.



Säkrare

Inga kablar = mindre risk för fallolyckor. Den kan även användas på natten i mörka utrymmen.



Bättre

Under tiden kan du ägna dig åt andra uppgifter. Du har det tränade ögat som är avgörande för perfekta rengöringsresultat. Du kan koncentrera dig på detaljerna.

INLEDNING

Tack för att du valde co-botic 1700, en enhet som är utformad för snabb och självständig städning av små utrymmen.

co-botic 1700 är enkel att använda om du följer instruktionerna. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Sätt dig in i de korrekta drifts- och underhållsrutinerna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats. Bruksanvisningen är en viktig del av co-botic 1700 och ska överlämnas till den nya ägaren vid vidareförsäljning eller inbyte. Varje co-botic 1700 har ett unikt serienummer som finns på dammbehållaren. Din i-partner behöver detta nummer när du beställer reservdelar.

När det i denna bruksanvisning hänvisas till "tillverkaren" avses därmed: Future Cleaning Technologies B.V., ett dotterbolag till i-team Professional i Eindhoven, Nederländerna. När det i denna bruksanvisning hänvisas till "partnern" avses därmed din lokala i-team-återförsäljare och supportpartner.

Syftet med användarhandboken

Syftet med bruksanvisningen är att förse användaren med information under co-botic 1700:s livslängd, så att co-botic 1700 används på ett korrekt, effektivt och säkert sätt, även vid felaktig användning som rimligen kan förväntas.

Bruksanvisningen innehåller instruktioner om:

- operatörens personliga säkerhet;
- avsedd och icke-avsedd användning av co-botic 1700;
- anvisningar för daglig användning;
- underhållsinstruktioner;
- förvaringsförhållanden;
- avlopp från co-botic 1700.

Dessa anvisningar måste följas för att undvika risker som kan leda till personskador och/eller materiella skador.

Målgrupp

Denna användarhandbok är avsedd för operatörer av co-botic 1700 och deras arbetsledare, samt för samarbetspartner och importörer.

Operatörer av co-botic 1700

co-botic 1700 får endast användas av en person som noggrant har läst och förstått anvisningarna i denna bruksanvisning, eller som har utbildats av en erfaren operatör som har läst och förstått anvisningarna i denna bruksanvisning.

LÄS GUIDEN

Följande symboler och termer används i denna bruksanvisning för att uppmärksamma läsaren på säkerhetsfrågor och viktig information:

Varning



Anger en farlig situation som, om säkerhetsanvisningarna inte följs, VARNING: VAR FÖRSIKTIG MED BATTERIER, kan leda till personskador på användaren eller personer i närheten, samt lindriga och/eller måttliga skador på produkten eller miljön.

Observera



Varnar för en farlig situation som, om säkerhetsanvisningarna inte följs, kan leda till mindre och/eller måttliga skador på produkten eller miljön.

Batterier



Anger att det rör sig om en batteridrivnen maskin. Batterierna ska laddas enligt anvisningarna i den separata bruksanvisningen för klass I-batteriladdaren. Batterierna ska kasseras i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Observera



Anger en ansvarssituation där tillverkaren eller dennes partners och närstående företag inte kan hållas ansvariga för skador som orsakats av bristande efterlevnad.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning	1
1.1	Avsedd användning av produkten	1
1.2	Användning av produkten för andra ändamål än avsett	1
1.3	Livslängd	1
1.4	Ändringar	1
1.5	Specifikationer	2
1.6	Garanti	2
1.7	Identifiering	2
2	Beskrivning	2
2.1	Huvudmaskin	3
2.2	Stofbak	4
2.3	Laddstation	5
3	Säkerhet	5
3.1	Accu	6
	Allmänna försiktighetsåtgärder	6
	Hälsorisk	6
4	Transport och lagring	7
5	Montering och installation	7
5.1	Installation	7
5.2	Installera laddningsstationen	8
6	Användning	9
6.1	Användning av co-botic 1700	9
6.2	Användning av co-botic 1700 med app (FieldBots OS)	10
7	Underhåll	11
7.1	Rengöring	11
7.2	Skadade eller slitna delar	12
7.3	Underhållsintervall	12
7.4	Lagring	12
8	Problemlösning	13
9	Avaktivera och ta bort	14
10	Specifikationer	14

1 INLEDNING

co-botic 1700 är en enkel och säker apparat att använda. Denna bruksanvisning hjälper dig att komma igång och beskriver hur du använder och underhåller apparaten.

Batteriet måste vara fulladdat innan du använder enheten. Du gör detta genom att placera enheten på laddningsstationen. Kontakta din i-partner för mer information om laddare.

Denna bruksanvisning är avsedd för personer som arbetar med co-botic 1700 och utför dagligt underhåll. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder enheten för första gången. Denna bruksanvisning beskriver korrekt användning, säkerhetsåtgärder, underhåll och transport.

i-team förbättrar kontinuerligt alla sina produkter utifrån användarnas erfarenheter och synpunkter. Eventuella avvikelser mellan texterna och/eller bilderna i bruksanvisningen och din produkt kan därför bero på skillnader mellan olika modeller eller på eventuella ändringar till följd av kontinuerlig utveckling och innovation.

1.1 Produktens avsedda användning

co-botic 1700 har utvecklats speciellt för dammsugning av mindre utrymmen i kommersiella miljöer. Till exempel: på hotell, i skolor, på sjukhus, i fabriker, i butiker och på kontor. Den är endast avsedd för användning inomhus och i torra miljöer.

1.2 Användning av produkten för andra ändamål än avsett

Varning



Felaktig användning kan äventyra säkerheten för operatörer och omgivande personer och medför att produktens garanti upphör att gälla.

1.3 Livslängd

För att förlänga livslängden på co-botic 1700 bör du rengöra den efter varje användning och kontrollera att den inte är skadad.

1.4 Ändringar av

Det är inte tillåtet att göra ändringar i konstruktionen av co-botic 1700 utan samråd med och godkännande från tillverkaren. Detta påverkar garantin, se punkt 1.6.

1.5 Specifikationer

Modell:	co-botic 1700
Mått (LxBxH):	350 x 350 x 98 mm
Vikt (utan batteri):	Ej tillämpligt
Vikt (inkl. batteri):	≈ 3,6 kg
Foder:	220 V-laddstation
Batterispecifikationer för i-power x:	Ej tillämpligt
Batteritid:	upp till 250 minuter
Typ av laddare:	Dockning
Laddningstid:	≈ 240 minuter
i-charge 5-tid:	Ej tillämpligt
i-charge 7 tid:	Ej tillämpligt

1.6 Garanti för

co-botic 1700 får endast användas på det sätt som avses och beskrivs i denna bruksanvisning. Om du använder co-botic 1700 på något annat sätt upphör tillverkarens garanti att gälla. Garantiperioden är 1 år.

1.7 Identifiering av


Varje co-botic 1700 har ett unikt serienummer som finns på undersidan av dammbehållaren. Din i-team-partner behöver detta nummer när du beställer reservdelar.

2 BESKRIVNING




co-botic 1700 består av:

- Huvudmaskin
- Dammsugarpåse
- Dammfilter
- Rengöringsverktyg
- Extra sidoborste
- Batterier
- Laddstation
- Laddningskablar (EU och USA)
- EU-till-Storbritannien-adapter


2.1 Huvudmaskin

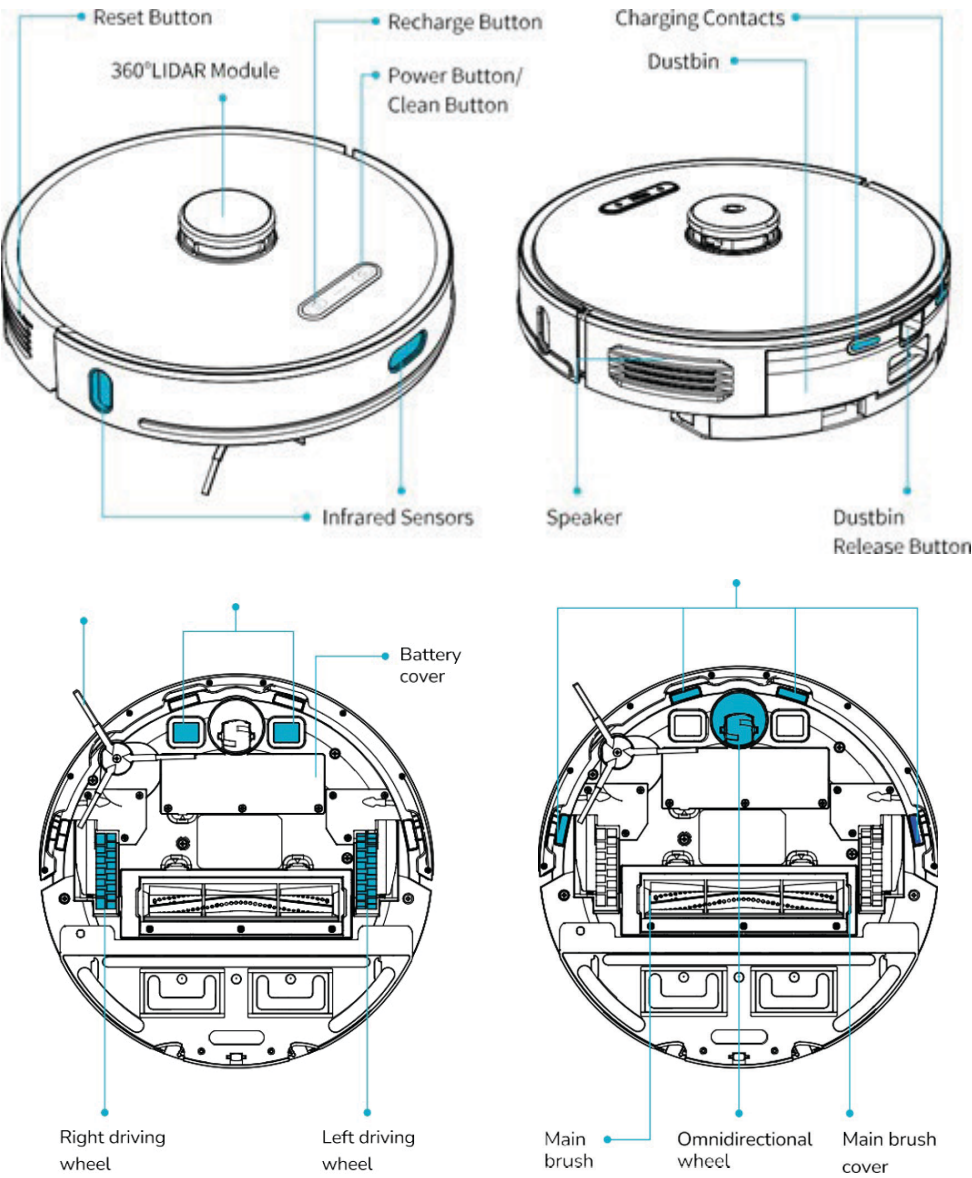

2.2 dammbehållare

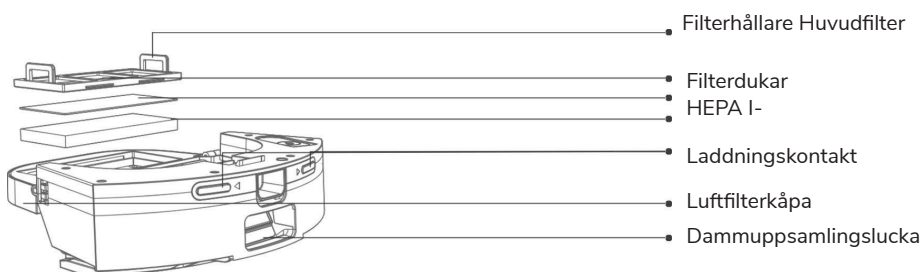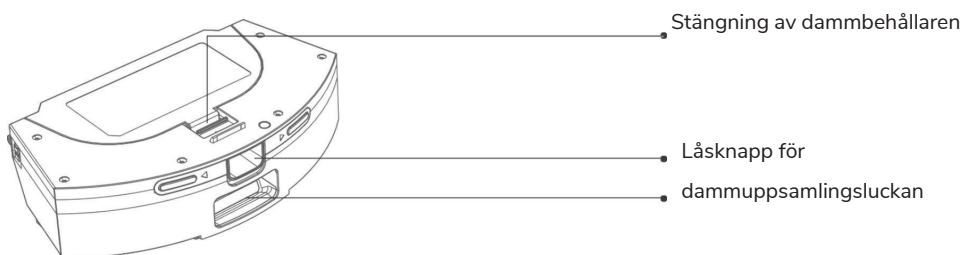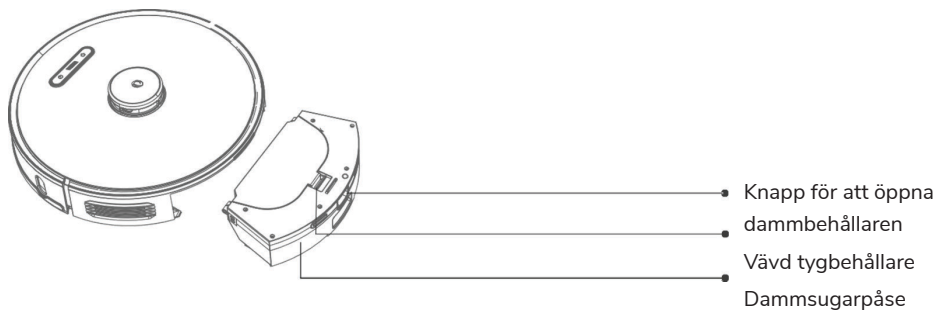

2.3 Laddstation för

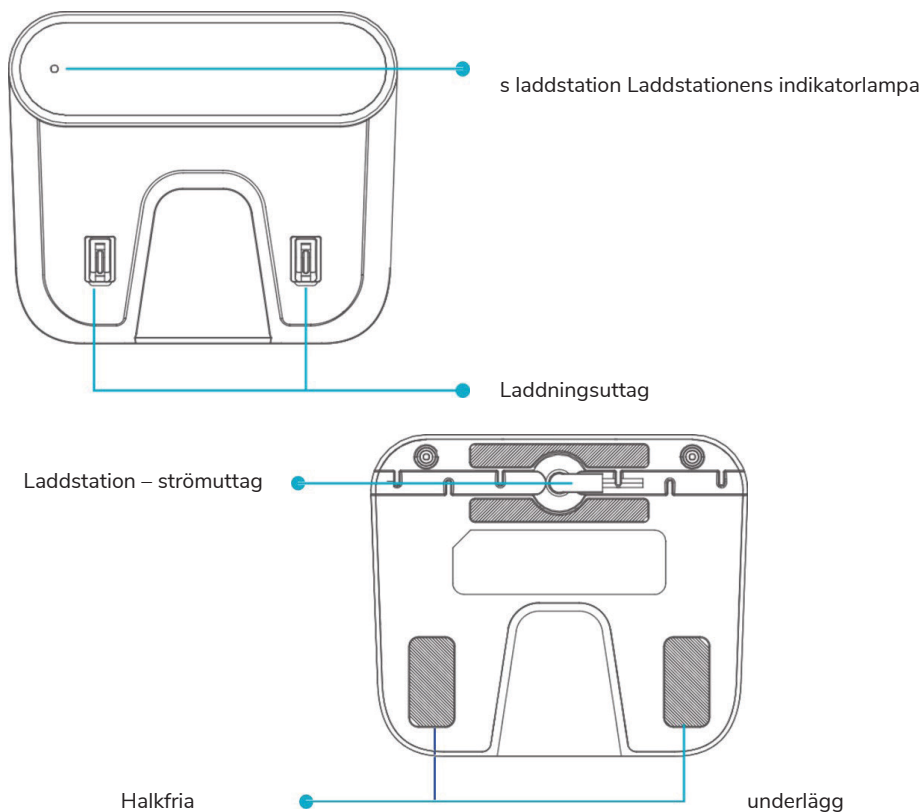

3 SÄKERHET

Säkerheten går före allt annat. Ta därför dig tid att läsa igenom och förstå dessa säkerhetsanvisningar. Felaktig användning kan orsaka skador eller göra tillverkarens garanti ogiltig.

Varning



AVBRYT ARBETET OMEDELBART om co-botic 1700 inte fungerar som den ska eller avger ett ovanligt ljud. Låt co-botic 1700 kontrolleras innan du fortsätter arbetet.

Varning



Använd INTE co-botic 1700 på fuktiga eller våta ytor. Detta kan orsaka skador på co-botic 1700 och är farligt för användaren. Skador som orsakas av användning på en våt yta täcks inte av garantin.

3.1 Batteri

Allmänna försiktighetsåtgärder

Observera



- Använd inte i miljöer där temperaturen överstiger 40 °C eller understiger 0 °C.
- Använd inte i miljöer där det förekommer flytande eller trögflytande ämnen
- Låt inte barn eller andra personer som inte är lämpliga använda apparaten
- Håll kroppsdelar borta från maskinens insug när den är i drift
- Använd inte apparaten för att ta bort brinnande föremål (t.ex. tända cigaretter)
- Använd inte apparaten för att suga upp hårda eller vassa föremål (som glas, stål, spikar osv.).
- Flytta eller transportera inte coboten genom att använda lidarskyddet, maskinskyddet eller stötkanten som handtag.
- Stäng av maskinen innan du rengör eller underhåller maskinen och laddningsstationen.
- Torka inte av någon del av produkten med en för våt trasa eller vätska.
- Använd produkten enligt bruksanvisningen. Förlust eller skada till följd av felaktig användning är användarens ansvar.
- Bränn inte produkten, inte ens om den är allvarligt skadad; batteriet inuti kan explodera

Varning



- Om du kommer i kontakt med kemikalier från batteriet, följ då nedanstående anvisningar:
- Ögon – Skölj ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter och håll då övre och undre ögonlocken öppna då och då.
- Inandning – Lämna omedelbart det utrymme där exponeringen skedde och sök upp frisk luft. Använd syre om det finns tillgängligt.
- Förtäring – Ge personen minst två glas mjölk eller vatten. Framkalla kräkning om patienten är vid medvetande. Tillkalla läkarhjälp.
- Använd inte batterier, laddare eller laddstationer från andra tillverkare.
- Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet eller laddningsstationen.
- Placera inte laddningsstationen i närheten av en värmekälla (t.ex. en radiator).
- Kasta inte uttjänta batterier, utan lämna in dem till professionella återvinningsanläggningar. Maskinen eller stötkanten som handtag
- Om strömkabeln är trasig ska du omedelbart sluta använda maskinen.
- Stäng av maskinen före transport eller retur och använd originalförpackningen

4 TRANSPORT OCH LAGRING

- Förvara inte co-botic 1700 utomhus;
- Förvara co-botic 1700 endast på en torr plats;
- Ladda batteriet helt, om det är aktuellt, innan du använder co-botic 1700

5 MONTERING OCH INSTALLATION

co-botic 1700 behöver inte monteras. co-botic 1700 kan användas med en standard-dockningsstation. Vid användning av standarddockningsstationen måste användaren regelbundet tömma skräpbehållaren i själva coboten.




5.1 Installation av

Co-botic 1700 levereras i en kartong, tillsammans med en laddningsstation och en ström-kontakt.


Du måste först ta bort skumplastbitarna mellan den främre stötfångaren och huvudenheten.

5.2 Installera laddningsstationen

1. Placera laddningsstationen plant mot en vägg, lämna inget utrymme

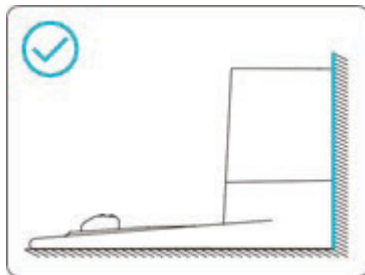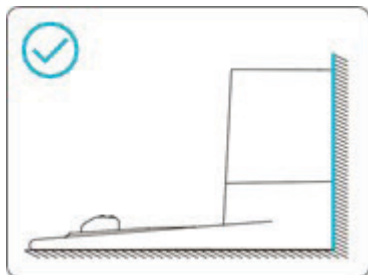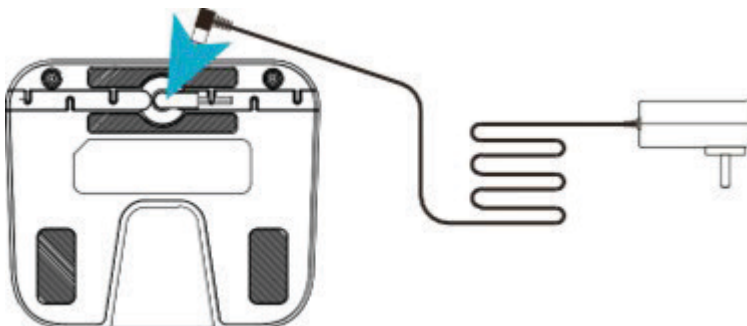

2. Se till att det finns mer än 1,2 meter fritt utrymme framför laddaren och mer än 0,5 meter fritt utrymme på sidan.

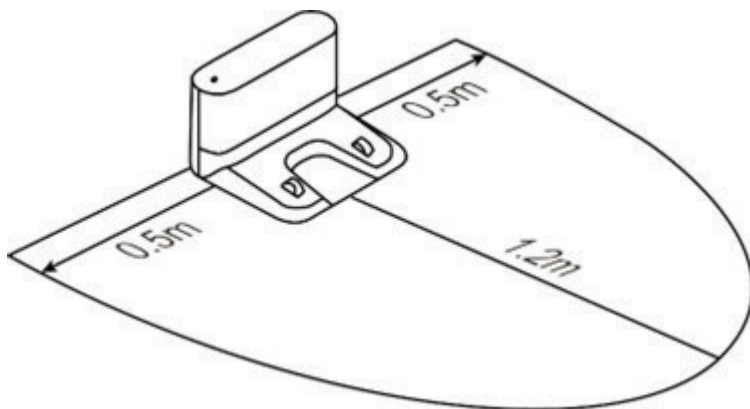

6 ANVÄNDNING


6.1 Användning av co-botic 1700

1. Placera co-botic 1700 på golvet framför laddningsstationen
2. Håll på/av-knappen intryckt länge
3. Coboten kommer att hitta sin laddningsstation

Observera



Ladda batteriet helt när du använder co-botic 1700 för första gången.

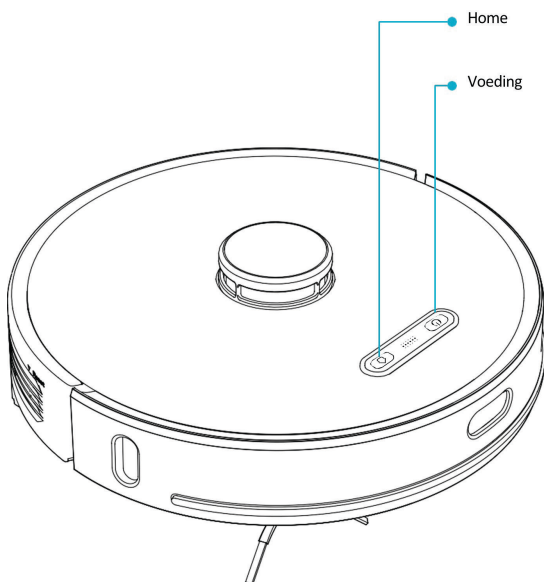

1. Tryck kort på strömbrytaren
2. Co-botic 1700 börjar städa det rum där den befinner sig
3. Under städningen skapar den även en planritning av rummet som senare kan användas i appen.
4. Efter städningen återvänder coboten till sin laddningsstation ("Drop & Go").
5. OBSERVERA: OM hotellversionen av programvaran är installerad på enheten återvänder coboten INTE till sin basstation, utan till den position där den startades första gången.
6. Tryck på hemknappen för att manuellt be coboten att återvända till sin basstation.

6.2 Använda co-botic 1700 med appen (FieldBots-OS)


1. Co-botic 1700 kan styras med FieldBots OS. Ladda därför ner appen och registrera dig gratis.




2. Skapa ett FieldBots-konto. Öppna därför FieldBots-appen och tryck på "Registrera". Fyll i dina uppgifter eller tryck på "Apple"- eller "Google"-logotypen för att använda Single Sign On. Efter registreringen fortsätter du enligt följande skärmdumpar. Utan att uppgradera från FieldBots Starter kan du ansluta två co-botic 1700 samtidigt i appen.




1. Tryck på "Anslut robot".

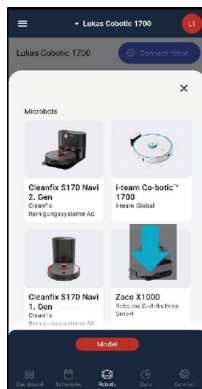


2. Välj din i-team-modell

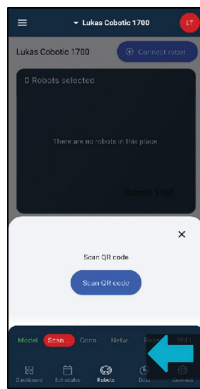


3. Skanna QR-koden på roboten

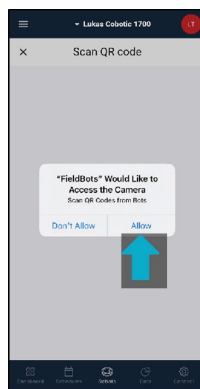


4. Ge FieldBots behörighet till kameran på din smartphone eller surfplatta

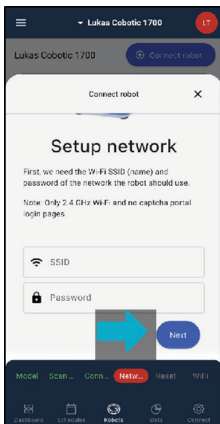


5. Ange dina Wi-Fi-inloggningsuppgifter

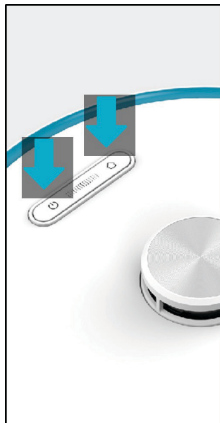

6. Håll knapparna "Power" och "Home" på roboten intryckta samtidigt i fem sekunder

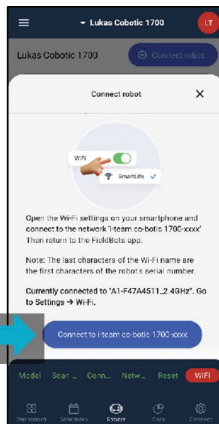

7. Anslut till nätverket "i-team co-botic 1700-xxxx"

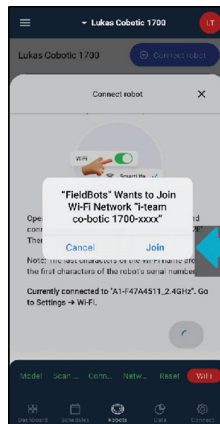

8. Tryck på "Join"

7 UNDERHÅLL

Varning



Innan du påbörjar underhåll eller byte av delar: Stäng av co-botic 1700 och ta ut batteriet (om tillämpligt).

Co-botic 1700 kräver inte mycket underhåll. Det rekommenderas dock att rengöra maskinen efter användning och före förvaring. För att rengöra den torkar du helt enkelt av den med en torr mikrofiberduk. Blöt inte ner duken.

För att co-botic 1700 ska fungera korrekt och ha en lång livslängd är det viktigt att följa de rekommenderade underhållsintervallen i denna bruksanvisning.

Underhåll som inte beskrivs i denna bruksanvisning ska utföras av din co-botic 1700-partner. Se till att du har co-botic 1700:s modell och serienummer till hands när du ringer en partner. För mer information kan du fylla i kontaktformuläret på www.i-teamglobal.com.

7.1 Rengöring av

Rengör maskinens utsida med en torr mikrofiberduk.

7.2 Skadade eller slitna delar

Skadade eller slitna delar måste bytas ut omedelbart. Kontakta din lokala i-team Global-partner eller besök www.i-teamglobal.com för mer information.

7.3 Underhållsintervall

För att säkerställa att co-botic 1700 fungerar korrekt och säkert under hela sin livslängd rekommenderas det att maskinen kontrolleras av en auktoriserad i-team-partner efter de första 50 driftstimmarna och därefter var 125:e timme.

7.4 Lagring av

Se punkt 4.

8 PROBLEMLÖSNING

Lista över felkoder:

Onormalt 1 Kontrollera att laseravståndssensorn inte är blockerad	Kontrollera om det finns främmande föremål runt laseravståndssensorn och ta bort dem, eller flytta enheten till en ny plats för att starta om
Onormalt 2 Torka avklippssensorn och flytta enheten till en ny position för att starta om	Torka av huvudströmsklippssensorn och försök igen (se bruksanvisningen för information om sensorns placering).
Onormalt 3 Ett starkt magnetfält har upptäckts. Flytta enheten till en annan plats och försök igen.	Flytta roboten till en ny plats och försök igen
Onormalt 4 Kontrollera kollisionssensorn och ta bort främmande föremål runt sensorn.	Tryck på den främre stötfångaren och ta bort främmande föremål, starta sedan roboten på nytt
Onormalt 5 Robotens temperatur är onormal. Vänta tills temperaturen återgår till det normala.	Robotens temperatur är för hög eller för låg. Vänta tills temperaturen återgått till det normala innan du använder roboten
Onormalt 6 Laddningen fungerar inte som den ska. Rengör laddningskontaktarna.	Kontrollera att den ursprungliga nätadaptern används. Kontrollera att laddningsstationen står helt vågrätt.

9 AVVECKLING OCH AVFALL

Observera



Det är ägaren till co-botic 1700 som ansvarar för att avfallshantera produkten på ett korrekt och säkert sätt.

När co-botic 1700 har tjänat ut innehåller den fortfarande värdefulla råvaror och måste kasseras i enlighet med lokala lagar och bestämmelser om återvinning av elektrisk utrustning.

1. Om det är tillämpligt, ta ut batteriet för separat avfallshantering.
2. Ta bort alla lösa delar.
3. Avfallshantera alla komponenter i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

TIPS: Kontakta din lokala i-team-partner för att se vilka alternativ som finns för att returnera delar när din co-botic 1700 har nått slutet av sin livslängd.

10 SPECIFIKATIONER OCH CE

Modell:	co-botic 1700
Mått (LxBxH):	350 x 350 x 98 mm
Vikt (utan batteri):	Ej tillämpligt
Vikt (inkl. batteri):	3,4 kg
Källa:	220 V-laddstation
Batterispecifikationer för i-power x:	Ej tillämpligt
Batteritid:	270 minuter
Typ av laddare:	Dockning
Laddningstid:	≈ 240 minuter
ladda 5 gånger:	Ej tillämpligt
i-charge 7 tid:	Ej tillämpligt



i-team Global
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederländerna
Telefon: +31402662400
E-post: hello@i-teamglobal.com
Webbplats: www.i-teamglobal.com