



## Guida rapida



[i-team Professional b.v.](http://www.i-teamglobal.com)

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Paesi Bassi

Telefono: +31402662400

Email: [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)

Internet: [www.i-teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com)





## Indice dei contenuti

Caricare e inserire la batteria.....	3
Preparare il co-botico 45 per l'uso.....	3
Collegare il co-botic 45 alla rete tramite Wi-Fi.....	4
Collegare il co-botic 45 alla rete tramite scheda SIM.....	4
Creare mappe ed eseguire attività utilizzando l'app co-botic.....	6



### **ATTENZIONE**

L'obiettivo di questa guida rapida è di rendere il co-botic 45™ operativo il più rapidamente possibile. La creazione di mappe e percorsi come descritto in questo documento non è necessariamente il modo più efficiente. Per creare mappe, percorsi e compiti ottimali è necessaria una formazione.




## Caricare e inserire la batteria




### ATTENZIONE

Caricare completamente sia la batteria del co-botico 45 che quella del telecomando prima del primo utilizzo.


1. Inserire la batteria **[1]** nel vano batteria.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il co-botico 45.

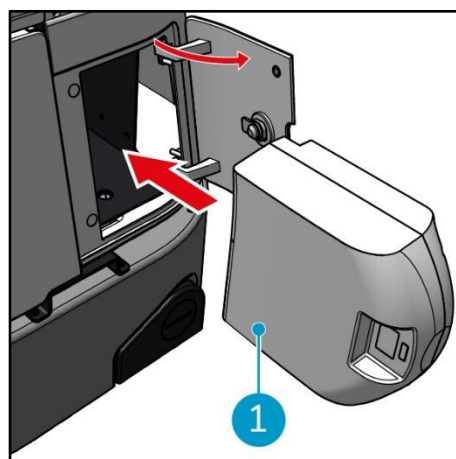


## Preparare il co-botico 45 per l'uso

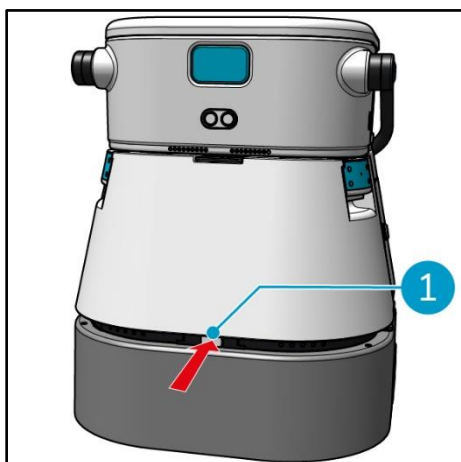


1. Premere il fermo per sbloccare il serbatoio dell'acqua pulita **[1]**.

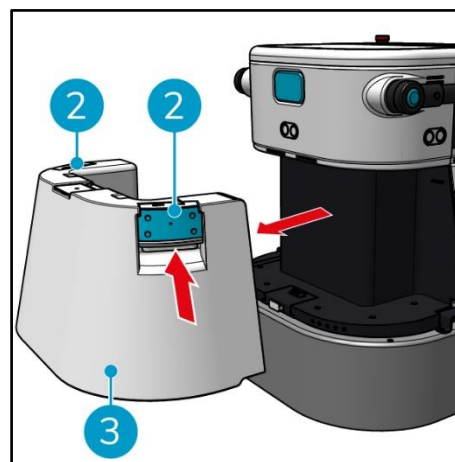

2. Premere l'interno delle maniglie **[2]** e tirare per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita **[3]**.

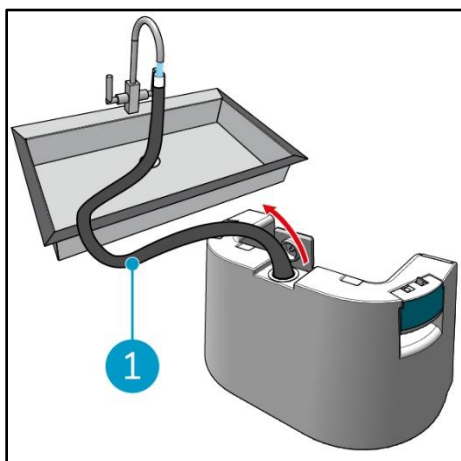


3. Utilizzando il tubo flessibile interno **[1]**, riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.

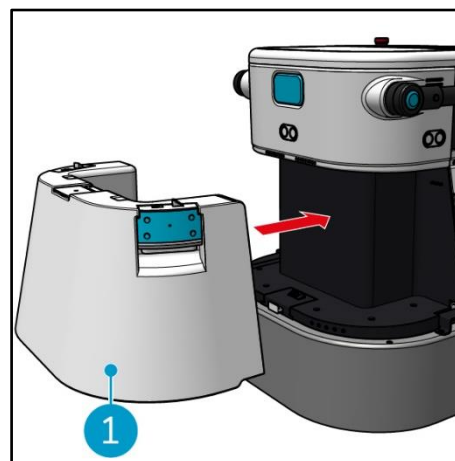


4. Inserire il serbatoio dell'acqua pulita **[1]**. Uno scatto indica che è stato installato correttamente.




## Collegare il co-botic 45 alla rete tramite Wi-Fi

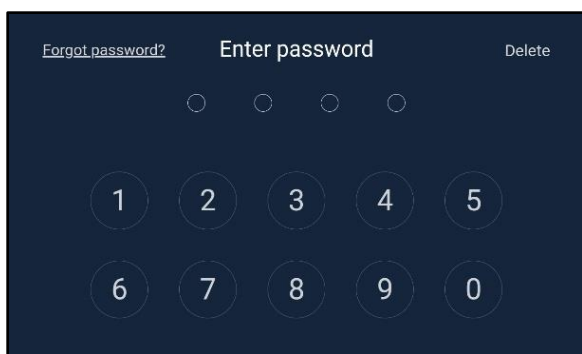


1. Sul display, inserire la password di 4 cifre per sbloccare il co-botic 45. La password è 1234 per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita è 1234.

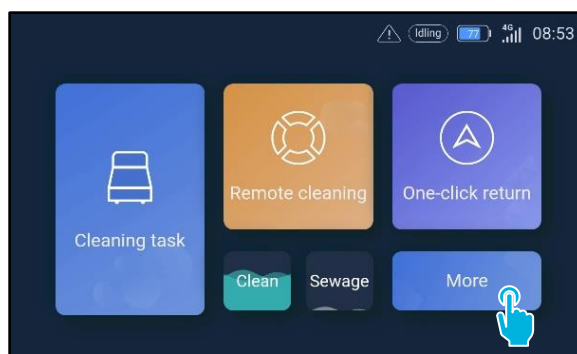

2. Selezionare **[Altro]**.

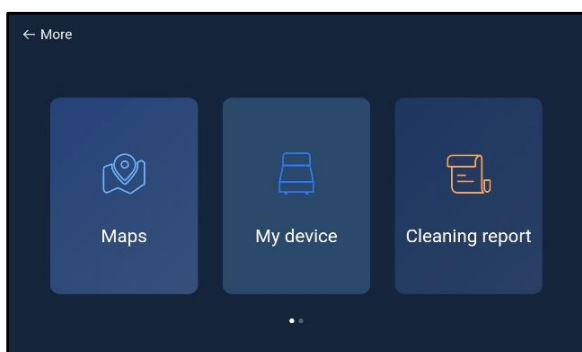


3. Scorrere a destra e selezionare **[Impostazioni]**.
4. Scorrere verso il basso e selezionare **[Rete]**.

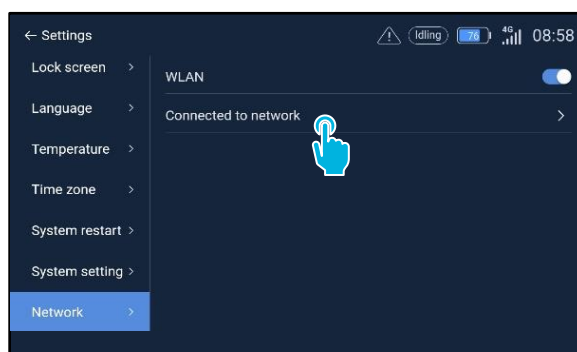

5. Selezionare **[Connesso alla rete]**.
6. Selezionare la rete.
7. Inserire la password di rete e selezionare **[conferma]**.

## Collegare il co-botic 45 alla rete tramite scheda SIM


1. Aprire lo sportello di gomma **[1]**.
2. Rimuovere il bullone a brugola e la copertura in plastica **[2]**.
3. Inserire la scheda SIM nello slot **[3]**. Il lato del chip della scheda SIM deve essere rivolto verso l'alto durante l'inserimento.

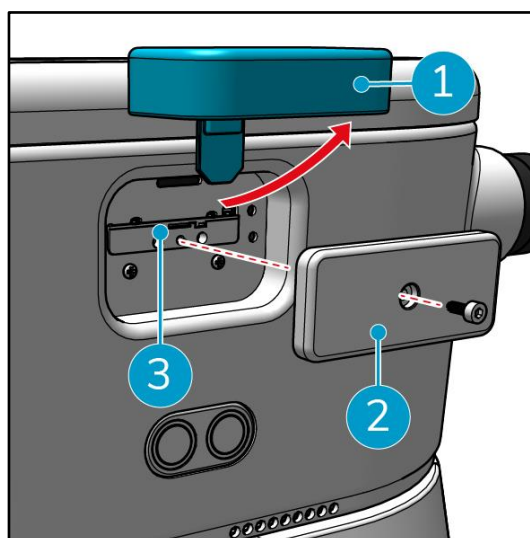







## Creare mappe ed eseguire attività utilizzando l'applicazione co-botic

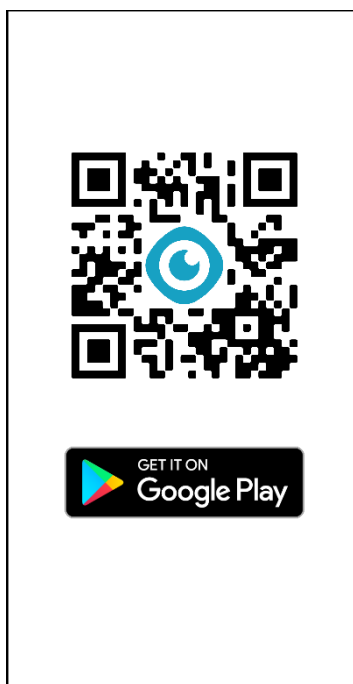


1. Scaricare l'app co-botic da Google Play Store o scansionare il codice QR. L'app è preinstallata sul telefono Android.

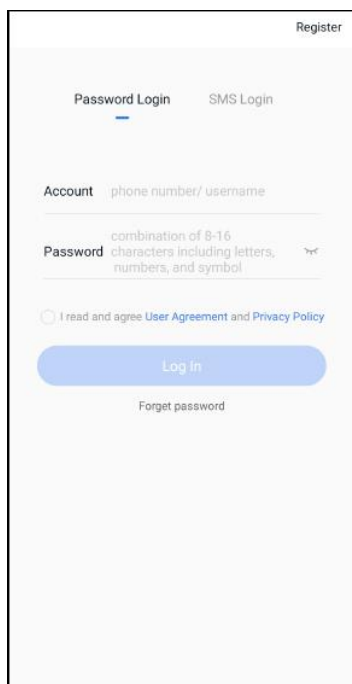


2. Effettuare il login con le proprie credenziali di accesso.

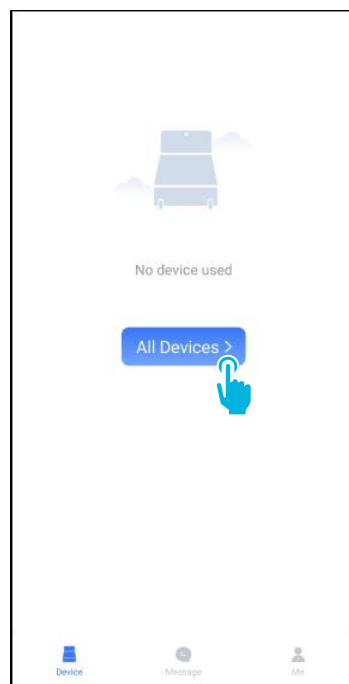


3. Selezionare **[Tutti i dispositivi]**.

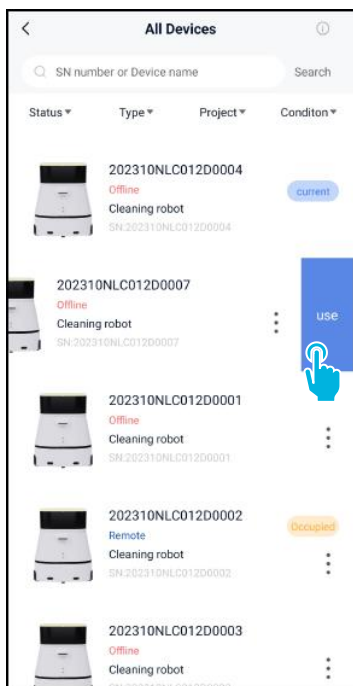


4. Individuare il co-botic 45 e selezionare i **[tre punti]**, quindi selezionare **[Usa]**.

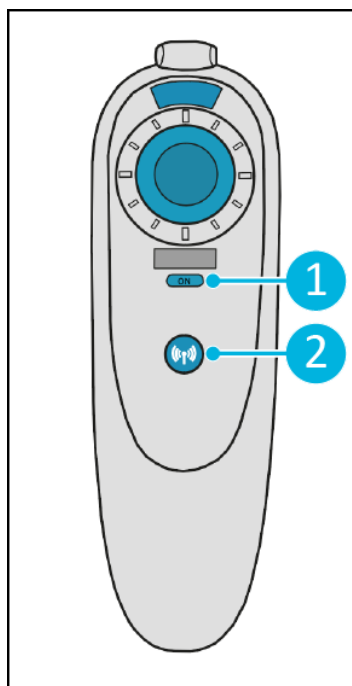


5. Accendere il telecomando **[1]** e collegarlo al co-bottaggio 45 **[2]**.

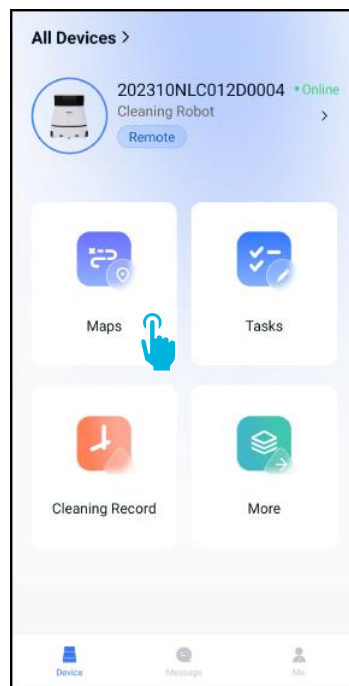

6. Nel menu principale, selezionare **[Mappe]**.

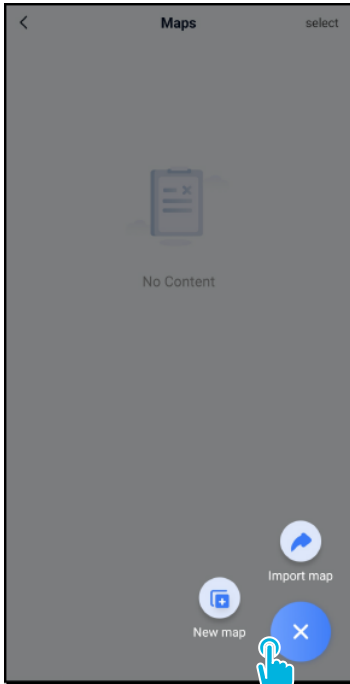


7. Selezionare **[+]**, quindi selezionare **[Nuova mappa]**.

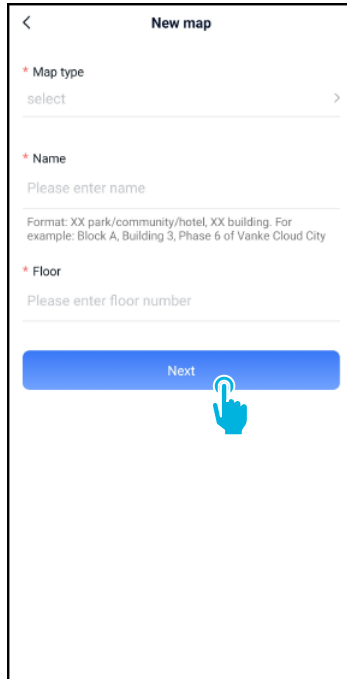


8. Assegnare un nome e un piano alla nuova mappa e selezionare **[Avanti]**.



9. Utilizzando il joystick, spostare il co-botico 45 nella stanza per mapparla. Selezionare **[Termina registrazione]** al termine della mappatura.

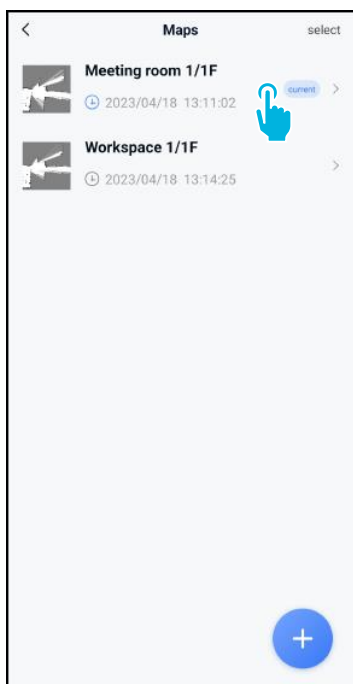


10. Individuare la nuova mappa nel menu delle mappe. Selezionare la nuova mappa.

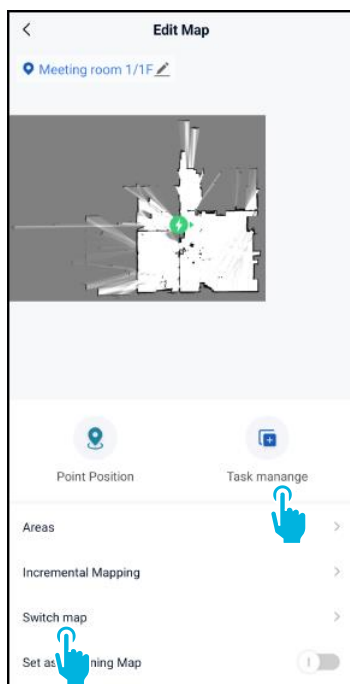


11. Selezionare **[Cambia mappa]** per utilizzare la nuova mappa.

12. Selezionare **[Gestione attività]**.

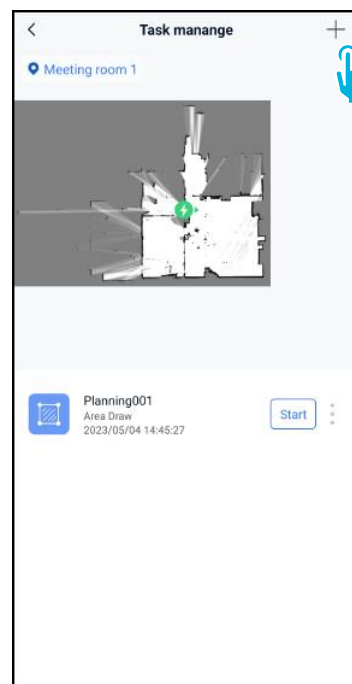


13. Selezionare **[+]** per creare un nuovo piano di pulizia. Il co-botic 45 creerà un percorso di pulizia basato su questo piano.




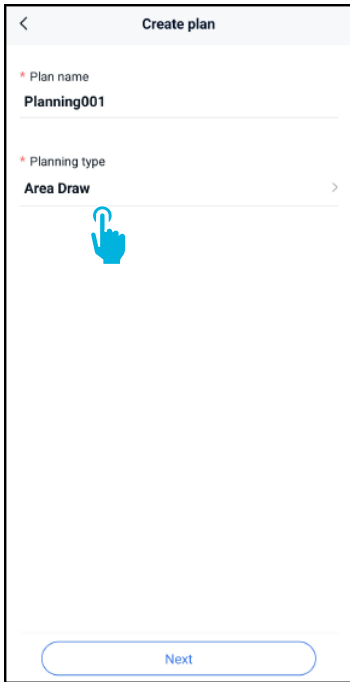

14. Inserire un nome per il nuovo piano, quindi selezionare **[Area Draw]**.
15. Selezionare **[Avanti]**.

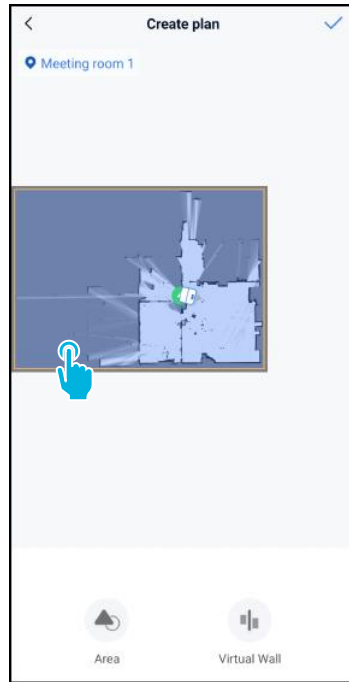

16. Selezionare l'area blu.
17. Trascinare la mappa e fare un pinch-to-zoom per modificare l'area blu.

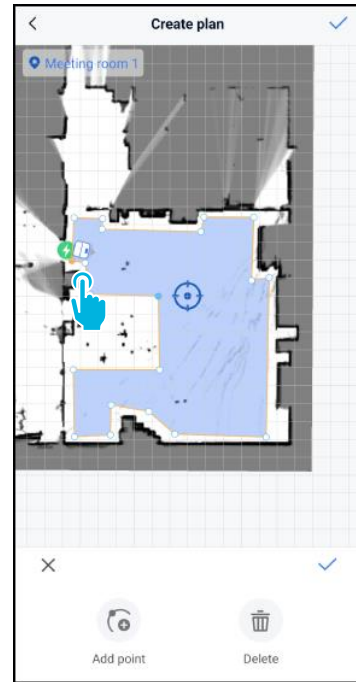

18. Selezionare i punti per spostarli. Quando un punto è selezionato, diventa arancione.



19. **[Aggiungere punti]** all'area per modificare la forma. I nuovi punti appariranno sul **[segno blu]**.



20. Trascinare la mappa per posizionare il segno blu.


21. Salvare **[✓]** le modifiche al termine.




Il nuovo piano viene ora generato e salvato nel menu Gestione attività, vedere il punto 13. Il piano può essere avviato dall'applicazione. Continuare con il passaggio




22 per poterlo avviare dal display.

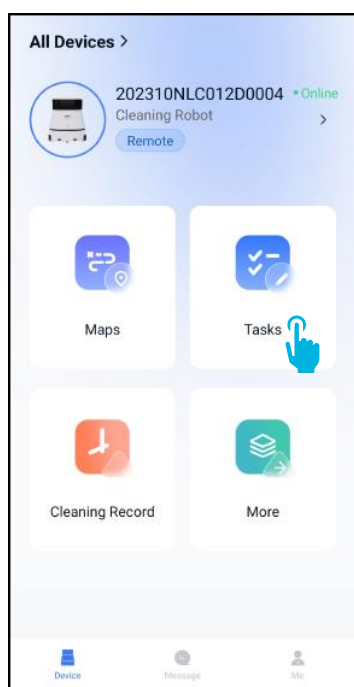


22. Nel menu principale, selezionare **[Attività]**.

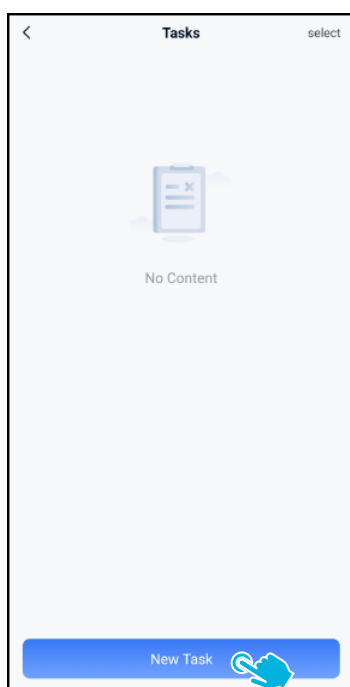


23. Selezionate **[Nuova attività]**.

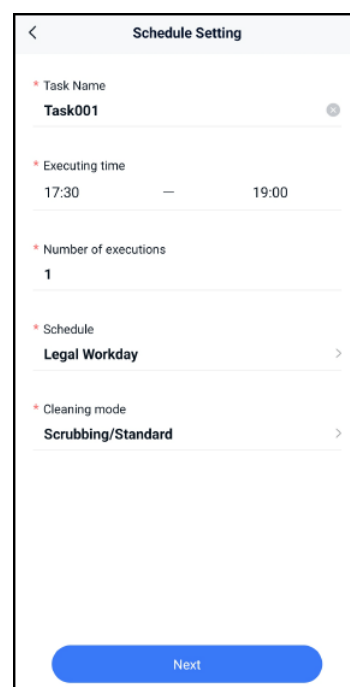


24. Immettere i dettagli dell'attività, quindi selezionare **[Avanti]**.

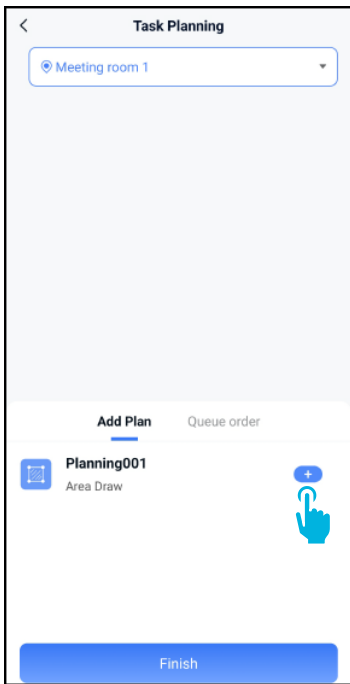


25. Configurare l'attività aggiungendo **[+]** il/i piano/i di pulizia.

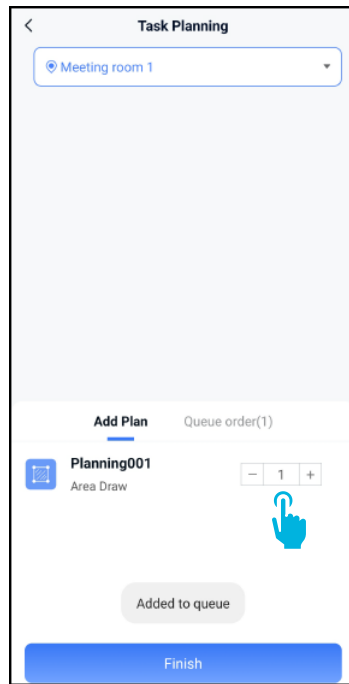


26. Selezionare il numero di volte in cui verranno eseguiti i piani aggiunti.

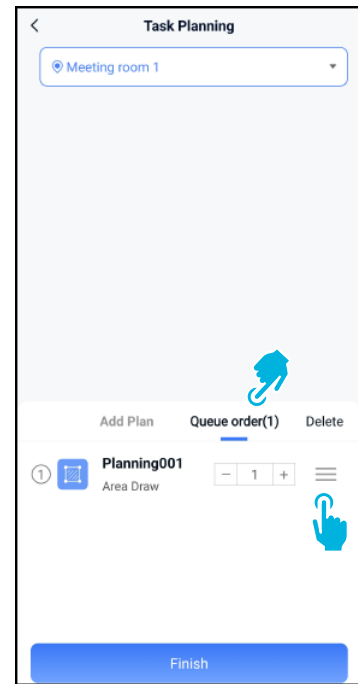


27. In caso di più piani, selezionare **[Ordine di coda]** per modificare l'ordine di esecuzione dei piani.

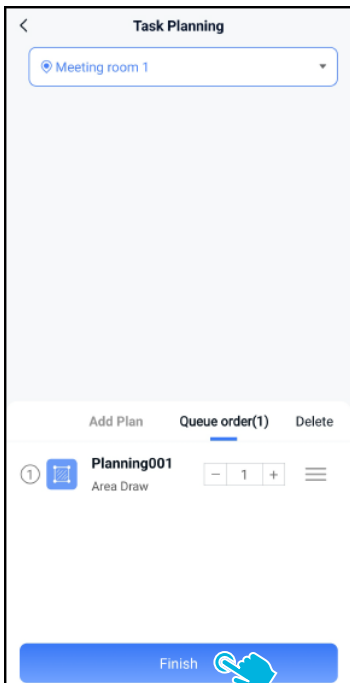

28. Selezionare **[Fine]** quando configurare l'attività.

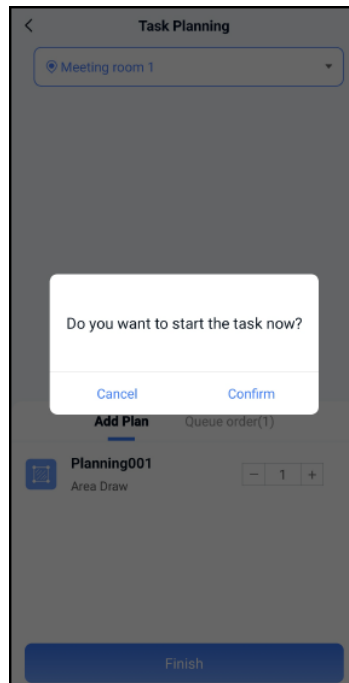

29. Nel pop-up, selezionare **[Conferma]** per avviare subito l'attività o **[Annulla]** per salvarla.

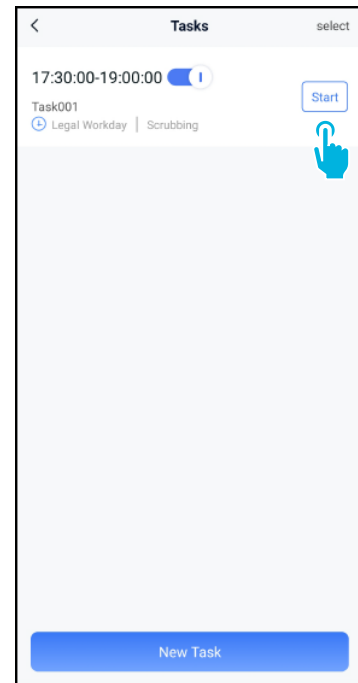


30. Il nuovo task verrà salvato nel menu Tasks e potrà essere avviato manualmente o automaticamente.




Quando si avvia un'attività, accertarsi che:

- È stata selezionata la mappa corretta, vedi punto 11.
- Il co-botico 45 si trova nella sua posizione iniziale nella mappa.

Se il co-botico 45 si trova in un'altra posizione della stanza, spostarlo nella posizione di partenza (utilizzando il telecomando) oppure fargli localizzare la posizione nella stanza continuando con il punto 31.

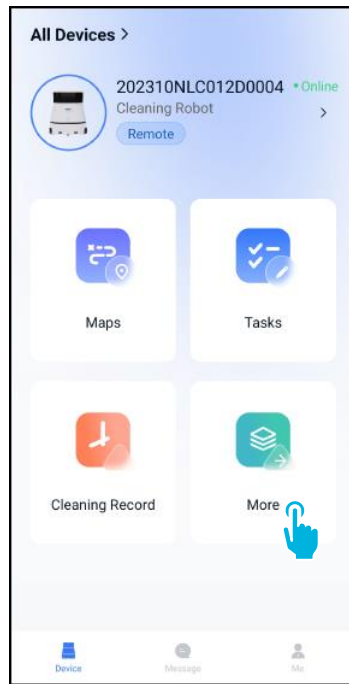

31. Nel menu principale, selezionare **[Altro]**.

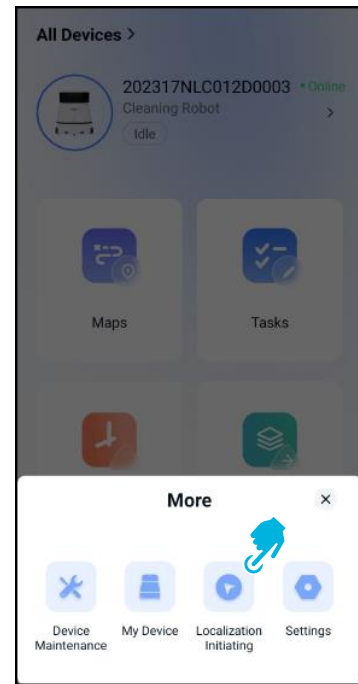

32. Selezionare **[Inizializzazione localizzazione]**.

33. Selezionare **[Conferma]**.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Paesi Bassi

---

Telefono: +31402662400

Email: [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)

Internet: [www.i-teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com)

