

Probleemoplossingsgids



VOORZICHT: Verwijder de accu uit de machine voordat u deze onderhoudt

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossingen
Vloermachine doet het niet	Geen accu	Plaats een accu
	Accu bijna leeg	Vervang/laad accu
	Motorkoppeling is open	Doe de motorkoppeling erin, draai de moer aan
Vloermachine stuitert	Slechte motor	Vervang de motor
	Borstel of pad niet goed op zijn plek.	Plaats borstel of pad op de juiste plek (zie gebruiksinstructies)
	Gebruik van borstel op droog oppervlak zonder droogshampoo of natshampoo.	Breng eventueel shampoo aan, droog of nat.
	Gebruik van zwarte tapijtborstel op handgeknoot of laagpolig tapijt.	Gebruik witte badstoffen bonnet.


Zorg ervoor dat u altijd het model- en serienummer bij de hand hebt wanneer u belt. Deze staan op het typeplaatje.

ALLE ANDERE SERVICE MOET DOOR EEN DOOR FAST ERKEND SERVICE CENTER WORDEN VERRICHT

FCT zal van alle modellen binnen een (1) jaar na aankoop kosteloos elk onderdeel dat een materiaal- of fabricagefout blijkt te vertonen repareren of vergoeden aan de originele koper. De multivloermachine is bedoeld voor commercieel gebruik.

Extra garantie-informatie voor alle modellen

Onderdelen prepaid geretourneerd aan een geautoriseerd service center van een FCT fabriek worden kosteloos naar keuze gerepareerd of vervangen door ofwel FCT ofwel zijn service center wanneer na controle door een van beide blijkt dat deze onderdelen defect zijn.

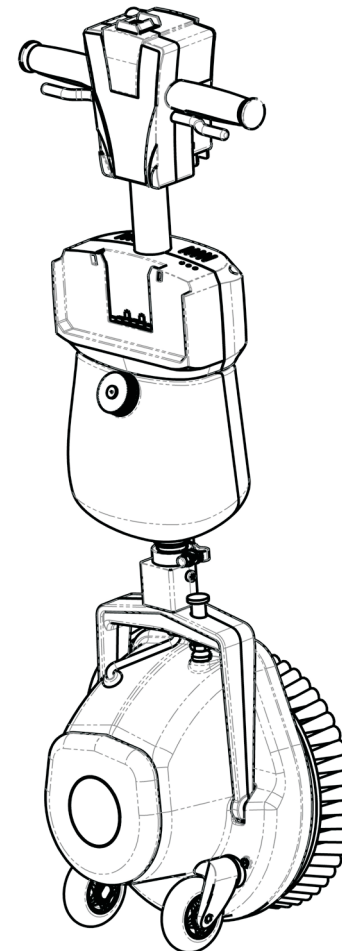

Gebruikershandleiding

i-Scrub 30 em Pro-B

MULTI-VLOER MACHINE

BELANGRIJK

BEWAAR deze handleiding!

Bevat::

- Veiligheidswaarschuwingen
- Garantie
- Gebruikersinstructies
- Probleemoplossingsgids
- Hulpstukken

LEES VOOR GEBRUIK VAN DE REINIGER AANDACHTIG ALLE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING

INHOUD

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	2
Klantenservice	3
INTRODUCTIE	3
OPSTARTEN	4
De machine in elkaar zetten	4
Gebruiksgreep vergrendelen/ontgrendelen	4
Hulpstukken bevestigen	4
Hulpstukken verwijderen	5
Vloermachine aan-/uitschakelen	5
De vloermachine besturen	5
BEHANDELING VAN TAPIJT EN VLOERKLEED	6
Droogreiniging tapijt	6
Bonnet reinigingsmethode	6
BEHANDELING VAN LAMINAAT, VINYL- EN LINOLEUMVLOEREN	6
Oppervlaktereiniging	6
Schrobben	6
Strippen	6
Nieuwe vloerafwerking	7
BEHANDELING VAN GESEALDE HARDHOUTEN VLOEREN	7
Oppervlaktereiniging gesealde vloeren	7
Schuren	8
BEHANDELING VAN GEWAXTE HARDHOUT VLOEREN	8
BEHANDELING VAN TEGELVLOEREN	8
Diepe reiniging	8
Lichte reiniging	9
BEHANDELING VAN STENEN VLOEREN	9
BEHANDELING VAN BETON EN ASFALT	10
Olie en vuil verwijderen	10
HULPSTUKKEN	10
Algemeen	10
Bonnetten	10
Pads	10
Borstels	10
Schuurschijven	11
ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING	11
Verzorging van uw Fast vloermachine	11
Onderhoud door gebruiker	11
Probleemoplossingsgids	12

Algemene & Veiligheidsinformatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd basale voorzorgsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE MULTIVLOERMACHINE GEBRUIKT

WAARSCHUWING



Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verkleinen:

- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Ontplofingsgevaar
- Schuren kan een explosieve mix van fijnstof en lucht opleveren. Gebruik de vloerschuurmachine alleen in een goed geventileerde ruimte.
- De machine is geen speelgoed. Extra voorzichtigheid in acht nemen bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voor het plegen van onderhoud.
- Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding staat beschreven.
- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
- Niet gebruiken wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.
- Breng het apparaat naar een service center wanneer het niet naar behoren werkt, gevallen of beschadigd is, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen.
- Trek of draag het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handgreep, klem het snoer niet tussen de deuren en trek het snoer niet langs scherpe randen of hoeken. Houd het snoer bij hete oppervlakken uit de buurt.
- Rij niet met de reiniger over het snoer.
- Niet op de trap gebruiken.
- Alleen aansluiten op een goed geaard stopcontact. Zie instructies voor aarding.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u pads/schoonmaakborstels installeert of verwijdert.
- Om het risico op brand te verkleinen gebruikt u alleen commercieel verkrijgbare vloerreinigingsmiddelen en waxsoorten die bestemd zijn voor machinaal gebruik.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Pak de stekker of de reiniger niet met natte handen vast.
- Stop geen objecten in de openingen van de machine. Niet gebruiken wanneer een opening geblokkeerd is; vrij houden van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtstroom kan verhinderen.
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
- Schakel alle functies uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte waar brandbare, explosieve of giftige stoffen worden afgegeven door olie, verf, verfverdunner, sommige mottenbestrijdingsmiddelen, of op een plek waar brandbaar stof aanwezig is.

Blauwe schrobpad
(gemiddeld ruw)

- Om te schrobben
- Reinigt tegels en beton

Bruine strippad

(meest ruwe)

- Stript linoleum, vinyl, laminaat en tegelvloeren.
- Reinigt en schrobt tegels en voegen.
- Kan gebruikt worden op commercieel vinyl
- Gebruik op glad beton.
- Gebruik met schuurschijven.
- Schrobt en reinigt houten dekken.

Beige Marmerpad


(alleen marmer)

- Voor het restaureren en reinigen van marmeren vloeren.

Voor het gebruik van een vloerpad zie 'hulpstukken bevestigen' op pagina 4 en 'hulpstukken verwijderen' op pagina 5.

Borstels

De borstels zijn ontworpen om in gleuven en uithollingen in oneffen oppervlakken te komen. De borstels maken diepliggend vuil en viezigheid los en verwijderen het.



De borstels hebben een kleurcode die aangeeft de bruine polijstborstel (union mix) zit er tussenin.

Zwarte tapijtborstel
(minst ruw)

- Gebruik met Bisell Dry Shampoo.
- Veilige en zorgvuldige behandeling die benodigd is voor tapijtreiniging.
- Gebruik op gestructureerd linoleum.
- Gebruik om delicate of geglazuurde keramische of porseleinen tegels te reinigen.

Bruine Polijstborstel (Union Mix)

(gemiddeld ruw)

- Gebruik om houten vloeren te polijsten.
- 'Mengt' overtollige vloerwas in en zorgt voor een gelijkmatige waslaag en verwijdert wasophopingen.
- Gebruik om barsten in houten vloeren te bereiken.
- Gebruik om gewaxte houten vloeren te polijsten.
- Gebruik voor marmeren, stenen en delicate tegelvloeren.

Oranje Schrobborstel

(meest ruw)

- Gebruik om keramische tegels of beton te reinigen en veel verschillende soorten vlekken te verwijderen.

Voor het gebruik van een borstel zie 'hulpstukken bevestigen' op pagina 4 en 'hulpstukken verwijderen' op pagina 5.

Schuurschijven

Schuurschijven zijn uitermate geschikt voor het schuren van vloeren. Voor het plaatsen van een schuurschijf moet u eerst de zwarte padhouder op de multivloermachine bevestigen. Plaats dan de schuurschijf onder een vloerpad op de vloer en zet de multivloermachine precies op de pad.



Voor vragen of informatie over reinigingsproductenlijn van Fast kunt u uw plaatselijke Fastdealer bellen of bezoeken.

Onderhoud & Probleemoplossing

Dit is een precisiemachine. De machine laten vallen, onredelijk hard aanstoten of hardhandig behandelen kan resulteren in schade aan het uitgebalanceerde tegengewichtssysteem. Wikkel het snoer losjes om de twee haken aan de handgreep. Verwijder de borstels na gebruik. De borstels kunnen beschadigd zijn door het gewicht van de machine. Berg uw machine in horizontale positie op. Verwijder na elk gebruik resten van was of schoonmaakmiddel van/uit het apparaat. Blaas na het schuren het zaagsel van de motor. Reinig na elk gebruik de behuizing en de bumper met een vochtige doek. Met een beetje zorg blijft de machine er als nieuw uitzien.

Onderhoud door gebruiker

De motorlagers zijn in de fabriek gesmeerd en verzegeld. Alle andere service moet verricht worden door een erkend service center. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker zelf gerepareerd kunnen worden.

Behandeling van beton en asfalt

Olie en vuil verwijderen

Absorbent Powder reinigt op effectieve wijze en zonder oplosmiddelen beton en asfalt.

Het middel is een natuurlijk mineraal dat olie en vuil absorbeert en vasthoudt, zodat u dit veilig kunt weggoien of wegspoelen.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivoermachine
- zwarte padhouder
- Absorbent Powder
- bruine strippad
- oranje schrobborstel

Procedure:

Om olie, vuil, schimmel en molm van glad beton te verwijderen gebruikt u Absorbent Powder en de bruine strippad. Om ruw of zelfs oneffen beton of asfalt te reinigen gebruikt u Absorbent Powder en de oranje schrobborstel.

Voor verse vlekken of spatten die nog niet zijn opgedroogd, gebruikt u Greaselock Absorbent Powder als droog poeder. Voor droeg vlekken voegt u een beetje water bij tijdens het mengen of schrobben.

Breng een ruime hoeveelheid Absorbent Powder aan op het schoon te maken oppervlak, zodat dit helemaal ermee bedekt is. Laat het poeder op verse vlekken vijf tot tien minuten inwerken, op droeg vlekken laat u het de hele nacht liggen.

Gebruik de multivoermachine en bruine strippad of oranje schrobborstel om het poeder in de vloer te wrijven. Dweil of spuit de vloer schoon indien nodig.

Zie de verpakking van de Dry Carpet Cleaner voor de complete handleiding.

Hulpstukken

Fast heeft een volledige lijn hulpstukken, zodat u de gereedschappen hebt die u voor de klus nodig hebt!

Afhankelijk van het apparaat dat u hebt gekocht worden sommige van onderstaande hulpstukken bij uw multivoermachine geleverd. Al deze hulpstukken zijn verkrijgbaar op onze website.

Het kiezen van de juiste pad of borstel voor een bepaalde vloer is geen exacte wetenschap.

Bonnets zijn geschikt voor oppervlaktereiniging van de meeste vloeren. Pads zijn geschikt voor schrobben en polijsten van gladde oppervlakken. Borstels zijn geschikt om in gleuven van oneffen oppervlakken te komen, zoals de voegen van tegels. Denk er bij het uitkiezen van een hulpstuk aan dat deze ruw genoeg moet zijn om de klus te kunnen klaren, maar ook zacht genoeg om te vloer niet te beschadigen. Gebruik uw gezonde verstand. Gebruik bijvoorbeeld geen bruine strippad (ruw) op een houten vloer (zachte vloer). Begin met wat veilig is en stap dan over op een ruwer hulpstuk indien nodig.

Let op: Fast adviseert om de borstels en pads te verwijderen wanneer u de multivoermachine opbergt. Hulpstukken kunnen vervormen wanneer ze bij het opbergen op de machine blijven zitten.

Algemeen

Zwarte padhouder (zwart plastic met tanden)

- Houdt pads en bonnetten op hun plek.



Bonnets

Bonnetten zijn ontworpen voor reiniging van de meeste soorten oppervlakken. Ze zijn wasbaar en herbruikbaar.



Witte badstoffen Bonnet

- Deze bonnet reinigt het looppad en verwijdt tapijt zonder het hele tapijt nat te maken.
- Gebruik samen met de Fast Premist Pre-Spray en Dry Carpet Cleaner.
- Als één kant van de bonnet vuil is, keert u hem om en gebruikt u de andere kant.
- Wanneer u klaar bent met het tapijt, kunt u de badstoffen bonnet met koud water uit de kraan of in de wasmachine schoonmaken en in de lucht laten drogen.

Lamswollen Bonnet

- Ontworpen om houten vloeren en tegel- en vinylvloeren maximaal te laten glanzen.
- Gebruik de bonnet voor het dagelijks polijsten van schaafsporen.
- Wanneer u klaar bent met het tapijt, kunt u de badstoffen bonnet met koud water uit de kraan of in de wasmachine schoonmaken en in de lucht laten drogen.

Voor het gebruik van een bonnet zie 'hulpstukken bevestigen' op pagina 4 en 'hulpstukken verwijderen' op pagina 5.

pads

Pads zijn poreus en hebben een open weefsel (behalve de beige pad) zodat ze het losgemaakte vuil kunnen opnemen. Het vuil gaat in de pad (d.w.z. van de vloer af). Alle pads kunnen worden omgekeerd, beide kanten kunnen gebruikt worden voordat u ze reinigt of weggooit. In sommige gevallen kunnen pads worden schoongespoten en opnieuw gebruikt.



De ruwheid van de pads is kleurcodeerd (behalve de beige marmepad). Wit is het zachtst, gevolgd door de blauwe gemiddeld ruwe pad. Bruin is de ruwste.

Witte polijstpad (minst ruw)

- Breng paste wax aan.
- Reinigt en polijst hout (gecoat en niet gecoat), linoleum en laminaat.
- Reinigt alle oppervlakken behalve steen.

Borstels, pads, aandrijvingsmodules en andere onderdelen zijn onderhevig aan normale slijtage en vallen niet onder deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie geldt niet in geval van ongelukken, aanpassingen, verkeerd gebruik, schade veroorzaakt door vuur of overmacht, het gebruik van andere voltages dan aangegeven op het typeplaatje van dit product of onderhoud aan dit product door iemand anders dan Fast of een erkend service center van Fast Factory.

Fast geeft aan geen enkele persoon of vertegenwoordiger het recht om enige andere aansprakelijkheid in verband met de verkoop van dit product te veronderstellen of te verlenen.

De beperkte garantie van Fast is alleen geldig wanneer u in bezit bent van een aankoopbewijs van Fast of van een door Fast erkende handelaar in dit product. Als u dit product ergens anders hebt gekocht, is uw product "AS IS", wat inhoudt dat Fast u geen garantie verleent en dat u, en niet Fast, het gehele risico draagt met betrekking tot de kwaliteit en prestatie van dit product, inclusief de totale kosten van eventueel noodzakelijk onderhoud of reparaties van eventuele defecten.

De aansprakelijkheid van Fast voor door u geleden schade door wat voor kosten dan ook die voortkomen uit deze verklaring van beperkte garantie zijn beperkt tot het bedrag dat voor dit product betaald is op het moment van aankoop van het originele product. Fast is niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of bijkomstige schade voortvloeiend uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van dit product.

In bepaalde rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de voorgaande beperkingen wellicht niet op u van toepassing zijn.

ALLE EXPLICIETE EN AANGENOMEN GARANTIES, INCLUSIEF AANGENOMEN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE, EN NA DEZE PERIODE ZIJN GARANTIES, EXPLICIET DAN WEL AANGENOMEN, NIET MEER GELDIG.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van impliciete garanties niet toegestaan, dus de beperkingen en uitsluitingen in deze paragraaf gelden wellicht niet voor u.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van jurisdictie tot jurisdictie kunnen verschillen.

Klantenservice

Uw FAST vloerreiniger is een product van precisietechniek. Als u aanvullende informatie nodig hebt of problemen hebt met uw Fast apparaat, kunt u de klantenservice van Fast bellen op:

Houd het model en serie-/codenummer bij de hand dat op het typeplaatje staat aan de zijkant van de Orbiter® multivoermachine.


Bewaar uw aankoopbewijs. Als uw FAST apparaat garanteservice nodig heeft in Nederland, toont u dit aankoopbewijs aan het erkende service center.

INTRODUCTION

De Easy Motion multivoermachine is de meest geavanceerde, makkelijkst te gebruiken machine in zijn soort. Als u de Easy Motion® multivoermachine goed onderhoudt en gebruikt, gaat het een leven lang mee. In dit boekje staat hoe u de multivoermachine moet onderhouden en worden alle kenmerken, hulpstukken en hun toepassingen beschreven.



CAUTION: Verwijder de accu uit de machine voordat u onderhoud pleegt. Voor meer informatie zie de paragraaf 'onderhoud en probleemoplossing' section.

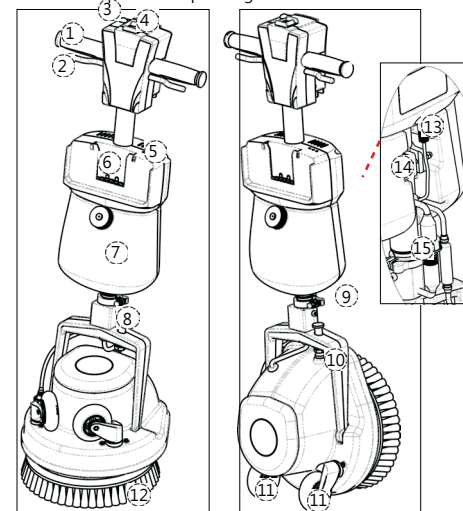


Werksituatie

Opslag / transport positie

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. werkgreep | 7. waterreservoir | 13. pompadapter |
| 2. bedieningshendel | 8. vergrendelpen | 14. reservoirhaak |
| 3. pomp- drukschakelaar | 9. clip handle | 15. motorkoppeling |
| 4. aan/uit-knop | 10. vergrendelblok | |
| 5. indicatorlampjes | 11. transportwiel | |
| 6. accugleuf | 12. borstel/pad/bonnet | |

* Er zijn twee soorten bedieningshendels. Een lange hendel voor normaal gebruik en een korte hendel (optioneel) voor het reinigen van trappen.

De transportwielen hebben 2 posities. U kunt in 3 stappen gemakkelijk de 2 posities wijzigen.

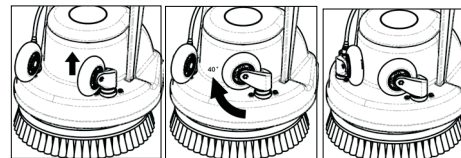


1. Trek het wiel uit zijn basis.
2. Draai het wiel naar de doelpositie (40 graden).
3. Laat los tot het wiel vastzit.

OPSTARTEN


Uw multivoermachine wordt volledig gemonteerd afgeleverd en is klaar voor gebruik zodra u de juiste hulpstukken hebt bevestigd. De aan/uit knop heeft internationale symbolen (O) UIT en (I) AAN.

Machine setup


Haal voor gebruik het schrobhoofd en de greep uit de verpakking en volg onderstaande stappen om de machine in elkaar te zetten.

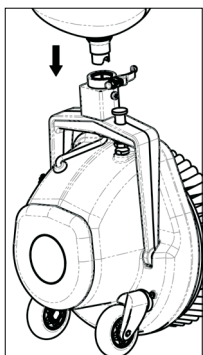


1. Zet de handgreep op de behuizing voor de buis.

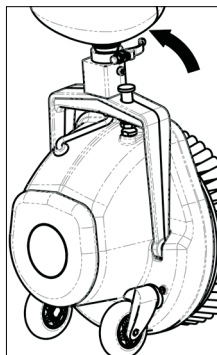

2. Vergrendel de handgreep met de clip van het handvat.




3. Doe de motorkoppeling erin en draai de moer aan.




4. Doe de slangadapter in het verbingsstuk.

Vergrendel/ontgrendel de bedieningsgreep



Trek de greep van de vergrendelende delen om te ontgrendelen.



Draai de greep omlaag om automatisch te vergrendelen.


Hulpstukken bevestigen

De Easy Motion® multivoermachine kan met de juiste hulpstukken op bijna elk oppervlak worden gebruikt. Op pagina 10 onder 'hulpstukken' staat een complete lijst en beschrijving van alle beschikbare hulpstukken.

To attach a pad, bonnet, or sand screen:

Om een pad, bonnet of schuurschijf te bevestigen:

1. Leg multivoermachine op zijn rug met de handgreep liggend op de vloer.
2. Bevestig de pad of bonnet aan de zwarte padhouder met behulp van de tanden van de zwarte padhouder. Als u een schuurschijf vastmaakt, moet u eerst de pad aan de zwarte padhouder bevestigen. Plaats dan de schuurschijf op de vloerkant van de pad.
3. Plaats de zwarte padhouder op de beige padhouder aan de onderkant van de multivoermachine (zie onderstaande afbeelding).
4. Zet de multivoermachine rechtop met de pad, bonnet of de schuurschijf rustend op de vloer.



Om een borstel te bevestigen:

1. Leg de multivoermachine op zijn rug met de handgreep liggend op de vloer.
2. Plaats de borstel op de beige houder aan de onderkant van de multivoermachine en zorg er daarbij voor dat de borstels van de multivoermachine af zijn gekeerd (zie afbeelding 1, volgende pagina).
3. Zet de multivoermachine rechtop met de borstel rustend op de vloer.




VOORZICHT: Plaats de borstel of zwarte padhouder NOOIT op de machine door hem op de vloer te leggen en de machine er overheen te bewegen of door de machine op de borstel of zwarte padhouder te zetten en dan de motor te starten.

Om een accu te installeren:

1. Zet de machine op de vloer in de opslag-/vervoerspositie en schakel de stroomschakelaar uit.
2. Pak de accu (niet bijgeleverd) aan de hendel vast en doe hem in de accugleuf (zie onderstaande afbeelding).
3. Wees er zeker van dat de accuclip de accu stevig in de gleuf vergrendelt.

1. Accu
2. Accuclip
3. Accuhendel



Lichte reiniging

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivoermachine
- witte badstoffen bonnet
- tegelvreiniger

Procedure:

Tegelvreiniger verwijdert vuil, viezigheid en vet van tegelvloeren en uit voegen en laat een glanzend resultaat achter.

- Verdun de tegelvreiniger volgens de instructies op de fles.
- Spuit een beetje tegelvreiniger op een oppervlak van 2 bij 2 meter.
- Reinig met de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet. Deze bonnet is gemaakt om vuil van harde oppervlakken los te maken en te verwijderen.

Behandeling van stenen vloeren

Diepe reiniging

Voor het reinigen van alle soorten stenen vloeren, inclusief marmer, graniet, leisteen en andere stenen vloeren.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivoermachine
- bruine polijstborstel (union mix)
- steenvloerreiniger
- stofzuiger, bezem of vloerwisser
- mop en emmer

Procedure:

De steenvloerreiniger is een pH-neutraal, uitgebalanceerd schoonmaakproduct voor dagelijks gebruik, dat veilig toegepast kan worden op alle stenen oppervlakken zonder het natuurlijke, kristallijnen oppervlak van het steen te beschadigen.

- Reinig de vloer met een stofzuiger, bezem of vloerwisser om er zeker van te zijn dat er geen vuiltjes meer op de vloer liggen.
- Verdun de steenvloerreiniger volgens de instructies op de fles.
- Om stenen vloeren en voegen te reinigen gebruikt u de multivoermachine in combinatie met de bruine polijstborstel (union mix).
- Om vuil en viezigheid te verwijderen dat door de borstel is losgemaakt, dweilt u de vloeren met schoon water of met schoonmaakoplossing.

Marmer Restauratie

Marble Restorer polijstcrème is een unieke mix van microschoonmiddelen die op veilige wijze de natuurlijke kristalstructuur van de steen herstellen om de verloren glans van het marmer te doen herleven. De crème brengt doffe marmere oppervlakken veilig en effectief weer tot leven en herstelt lichte krassen in het oppervlak, schuurplekken, etsporen, strepen op badkamerwanden, watersporen en vochtkringen.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivoermachine
- zwarte padhouder
- beige marmerepad
- witte polijstpad
- steenvloerreiniger
- lamswool bonnet (optioneel)
- Michaelangelo's Marble Restorer polijstcrème
- stofzuiger, vloerwisser of bezem
- mop en emmer
- wisser

Procedure:

1. Reinig de vloer met een stofzuiger, bezem of vloerwisser om er zeker van te zijn dat alle vuiltjes zijn verwijderd. Alle topische coatings moeten worden verwijderd.
2. Spuit water op de vloer en breng dan één klodder Michaelangelo's Marble Restorer polijstcrème (2 diameter) per 1,5 m2 oppervlak aan. Begin met de multivoermachine en de beige marmerepad het oppervlak te polijsten. Polijst het oppervlak vijf keer of vaker en zorg dat het product vloeibaar blijft. Laat het product niet op de vloer uitdrogen, en spuit extra water erop indien nodig.
3. Controleer de resultaten door de crème resten met een wisser bijeen te vegen. Breng indien nodig meer crème aan of ga door met polijsten. Verwijder de crème resten met een wisser, nat- of droogzuiger of schone mop.
4. Dweil meteen daarna de vloer met een mengsel van 5 centiliter steenvloerreiniger en 4 liter water. Zorg dat u alle resten van de Marble Restorer van de vloer verwijdert.
5. Laat de vloer helemaal opdrogen. Polijst de vloer met de multivoermachine in combinatie met een witte polijstpad.

Indien nodig, procedure herhalen totdat vloer glimpt.

Schuren

(Houten vloeren)

Schuren is ideaal voor als u de polyurethaancoating op harde houten vloeren wilt vernieuwen. De procedure is niet ontworpen om het oude polyurethaan helemaal te verwijderen, maar om imperfecties weg te werken en de vloer voor te bereiden op een nieuwe, frisse coating. Polyurethaancoatings gaan echter over het algemeen erg lang mee en blijven er ook lang goed uitzien – probeer de vloer eerst grondig te reinigen voordat u de polyurethaancoating vernieuwt, want de glans kan misschien worden hersteld.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivloermachine
- zwarte padhouder
- schuurschijf korrel 60
- schuurschijf korrel 80
- schuurschijf korrel 100
- bezem of vloerwisser
- stofzuiger
- kleefdoek

Procedure:

1. Gebruik de multivloermachine en de bruine strippad.
2. Plaats de 60-korrel schuurschijf onder de bruine strippad. Schuur de vloer. Verwijder het residu met een stofzuiger of door in de lengterichting van de planken te zweilen.
3. Plaats een 80-korrel schuurschijf onder de bruine strippad. Schuur de vloer.
4. Dweil en stofzuig de vloer, daarna GRONDIG met een kleefdoek eroverheen.
5. Breng de nieuwe laag aan zoals aanbevolen door de fabrikant.
6. Polijst tussen de coatings door met een 100-korrel schuurschijf en kleefdoek.

**Oppervlaktereiniging en waxen
Gewaxte hardhouten vloeren**

**Behandeling van
hardhouten vloeren**

Deze procedure is allen geschikt voor vloeren met een WAXAFWERKING.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivloermachine
- zwarte padhouder
- lamswollen bonnet
- bruine polijstborstel (union mix)
- witte polijstpad (optioneel)
- paste wax, 500 gram
- Sand Paste Wax
- vloerwisser
- wax

Procedure:

1. Maak de hele vloer schoon met een vloerwisser.
2. Veeg resten water op met een droge doek of een stuk keukenpapier. Gebruik een vochtige doek voor plakkerigheid. Tip: Polijst met de witte polijstpad om de glans te herstellen.
3. Om paste wax aan te brengen: Bevestig een zwarte padhouder aan de multivloermachine. Breng op 4 plekken op de witte polijstpad een eetlepel paste wax aan. Leg de witte polijstpad op de vloer en plaats de zwarte padhouder precies op de pad. Beweeg de multivloermachine voor- en achteruit en verdeel de paste wax in een dunne laag over de vloer. Laat de paste wax 5 minuten drogen. Draai de witte polijstpad om en polijst met de schone kant. Gebruik de bruine polijstborstel of de lamswollen bonnet om een hogere glans te creëren.

Handige tips:

1. Als de vloer er dof uitziet, polijst hem dan eerst om te zien of dat misschien de glans herstelt, voordat u de vloer opnieuw in de was zet.
2. Als plekken waar veel op wordt gelopen niet meer gepolijst kunnen worden, wax dan alleen die plekken en polijst vervolgens de hele vloer tot een gelijkmatige glans ontstaat.
3. Gebruik kleurloze paste wax om de natuurlijke kleur van de vloer te behouden. Gebruik Sand Paste Wax om een beetje kleur toe te voegen en vlekken op oude vloeren te camoufleren.

**Behandeling van
tegelvloeren**

Diepe reiniging

Benodigde werktuigen en materiaal:

- multivloermachine
- zwarte padhouder
- oranje schrobborstel of zwarte tapijtborstel
- witte badstoffen bonnet
- tegelvloerreiniger

Procedure:

Tegelvloerreiniger maakt vuil, viezigheid en vet los van tegelvloeren en uit voegen en laat glanzende resultaten achter.

1. Doe de tegelvloerreiniger in een aparte verstuiver, zoals aangegeven in de instructies op de fles.
2. Spuit een beetje verdunde tegelvloerreiniger op een oppervlak van 2 bij 2 meter.
3. Reinig keramieken tegelvloeren of beton met de multivloermachine in combinatie met een oranje schrobborstel. Gebruik voor delicate of geglazuurde keramieken of porseleinen tegelvloeren de zwarte tapijtborstel.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 totdat de hele vloer schoon is.
5. Plaats nu de witte badstoffen bonnet onder de multivloermachine en ga daar nogmaals mee over de vloer om al het vuil dat door de oranje schrobborstel is losgemaakt te verwijderen. Maak de vloer vochtig met water of verdunde tegelvloerreiniger indien nodig.



VOORZICHT: FCT adviseert om de accu uit de multivloermachine te halen voordat u deze weggooit. Wanneer de machine niet wordt gebruikt, moet hij in de opbergpositie worden opgeborgen

Hulpstukken verwijderen

Om een pad, bonnet of schuurschijf te verwijderen: Leg multivloermachine op zijn rug en trek de borstel of de zwarte padhouder van de beige padhouder af.

Om de accu te verwijderen

1. Zet de machine op de vloer in de opslag-/transportpositie en doe de stroomschakelaar uit.
2. Pak de accu met één hand aan de hendel vast en maak met uw andere hand de accuclip los.
3. Trek de accu uit de gleuf.



VOORZICHT: FCT adviseert om de accu te verwijderen wanneer u de multivloermachine opbergt. Wanneer de machine niet wordt gebruikt, moet hij in de opbergpositie worden opgeborgen.

De vloermachine aan-/uitschakelen


De aan/uit-knop zit op de handgreep. Hij is zo ontworpen dat hij gemakkelijk bediend kan worden. Op de schakelaar staat Aan (I) - Uit (O). (Zie introductie.) Voordat u de machine aanzet, moet u er zeker van zijn dat er een bonnet, pad of borstel op zit.

De vloermachine besturen

Schakel de machine eerst met de stroomschakelaar aan. Pak de unieke 'T' handgreep vast en laat de machine met een zijwaartse beweging over de vloer glijden. Door de gepatenteerde 'T' handgreep hebt u volledige controle over het apparaat. Het perfect uitgebalanceerde tegenengewichtssysteem zorgt voor een soepel en makkelijke beweging die met de vingertoppen aangestuurd kan worden.

Het indicatorlampje geeft de gebruikstatus van de machine aan:

- Lampje 1: rood, is aan wanneer de accu bijna leeg is;
- Lampje 2: blauw, is aan wanneer de accu stroom levert;
- Lampje 3: blauw, knippert een paar seconden wanneer de motor aan of uit is geschakeld.

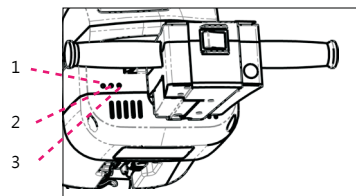

VOORZICHT: BELANGRIJK - Draag altijd schoenen wanneer u de multivloermachine gebruikt. Voordat u een van de volgende procedures voor de eerste keer doorloopt, raden we u aan om eerst een klein, onopvallend oppervlak van het materiaal te testen op kleurvastheid en om te controleren of het hulpstuk niet te ruw is voor het oppervlak.

**Behandeling van tapijten
en vloerkleden**

Droogreiniging tapijt

Voor diepe reiniging van tapijten en vloerkleden

Het Fast Dry Carpet Cleaning System* is de eenvoudigste en meest effectieve manier om uw tapijt en vloerkleden mooi en schoon te houden. Het verwijdt effectief vuil en viezigheid op plekken waar gewone stofzuigers niet bij kunnen. In tegenstelling tot veel tapijtextractiemachines, stoomreinigers of stoomreinigingsdiensten laat dit systeem geen zeepachtig of plakkerig residu op uw tapijt achter, dat vuil aantrekt en ervoor zorgt dat het tapijt snel opnieuw vies wordt. Het is veilig te gebruiken in de buurt van kinderen en huisdieren.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivloermachine
- zwarte padhouder
- witte badstoffen bonnet (voor handgeknoopte of laagpolige tapijten) of zwarte tapijtborstel (voor gemiddeld hoog- of hoogpolige tapijten)
- Fast Premist® Soil Release Pre-Spray
- Fast Dry Carpet Cleaner

Procedure:

1. Spray de Premist® Soil Release Pre-Spray op het tapijt over een oppervlak van 2 bij 2 meter.
2. Sprengel Dry Carpet Cleaner over het te behandelen oppervlak (gebruik niet te veel).
3. Breng de Dry Carpet Cleaner in het tapijt aan met de multivloermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet (voor handgeknoopte of laagpolige tapijten) of de zwarte tapijtborstel (voor gemiddeld hoog- of hoogpolige tapijten).
4. Herhaal stap 1 t/m 3 tot het hele tapijt gereinigd is. U kunt tijdens of direct na de behandeling op het tapijt lopen zonder dat dit nadelige effecten heeft.
5. Wanneer de witte badstoffen bonnet vies wordt, keert u hem om. Wanneer u klaar bent met het tapijt, kunt u de witte badstoffen bonnet met koud water onder de kraan of in de wasmachine schoonmaken en in de lucht laten drogen.
6. Wacht ten minste 30 minuten en stofzuig dan de behandelde oppervlakken met een Fast stofzuiger.

Zie de verpakking van de Dry Carpet Cleaner voor de volledige handleiding.

Bonnet reinigingsmethode

(Voor oppervlaktereiniging van tapijten en vloerkleden)

Deze procedure is geschikt voor de meeste soorten tapijten (volg de aanbevelingen op van de fabrikant voor handgeknoopte, zijden en oosterse vloerkleden of tapijten).

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivloermachine
- zwarte padhouder
- witte badstoffen bonnet (voor handgeknoopte of laagpolige tapijten) of zwarte tapijtborstel (voor gemiddeld hoog- of hoogpolige tapijten)
- Fast Premist® Soil Release Pre-Spray

Procedure:

1. Spray een beetje Premist® Soil Release Pre-Spray op de vuile plek in het tapijt of de plek waar veel op wordt gelopen.
2. Gebruik de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet om de vuiligheid los te maken van het te behandelen gebied.
3. Draai de badstoffen bonnet om wanneer deze vies is en ga door met het reinigen van het tapijt.
4. Wanneer de klus geklaard is, maakt u de witte badstoffen bonnet met koud water schoon in de wasmachine of onder de kraan en laat u hem in de lucht drogen.

Behandeling van laminaat, vinyl en linoleum vloeren

Oppervlaktereiniging

Timberworks® Floor Cleaner herstelt de natuurlijke schoonheid van al uw harde vloerbedekkingen (niet geschikt voor stenen, gewaxte vloeren of tegelvloeren). Het verwijdert op veilige en effectieve wijze het vuil, de schaafsporen en de vuiligheid van uw vloeren en haalt de prachtige, originele glans weer naar boven.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivoermachine
- zwarte padhouder
- witte badstoffen bonnet
- Timberworks® Floor Cleaner
- witte polijstpad (optioneel)

Procedure:

Om harde vloerbedekkingen inclusief hout met polyurethaancoating, laminaat-, vinyl- en linoleumvloeren te reinigen gebruikt u Timberworks® Floor Cleaner en de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet.

1. Smit een beetje vloerreiniger (een klein beetje is ruim voldoende) op een oppervlak van 2 bij 2 meter.
2. Reinig het te behandelen oppervlak met de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet.
3. Vloeren zouden een prachtige glans moeten hebben. De vloerreiniger laat geen residu achter; eventuele strepen of dofte plekken kunnen het gevolg zijn van een ophoping van andere vloerreinigers. Herhaal, indien nodig, de procedure tot de vloer glanst.
4. Vloerbedekkingen van vinyl en laminaat kunnen indien gewenst na het reinigen met het witte polijstpad gepolijst worden om een hogere glans te krijgen.

Schrobber

Deze procedure is geschikt voor harde vloeren, met uitzondering van HOUTEN VLOEREN.

- multivoermachine
- zwarte padhouder
- afhankelijk van de vloer een bruine strippad of blauwe schrobpad
- oranje schrobborstel
- stofzuiger, bezem of vloerwisser

- reinigingsmiddel
- binnenste cirkel (donutgat) van het bruine strippad of blauwe schrobpad
- 2 dweilen (1 om schoonmaakoplossing aan te brengen/te verwijderen en 1 om de vloer mee schoon te dweilen)
- emmer en wringer
- droog-/natzuiger (optioneel)

Procedure:

1. Zuig of dweil de vloer met een bezem of vloerwisser.
2. Meng reinigingsmiddel volgens de instructies van de fabrikant op het label.
3. Breng reinigingsmiddel aan op een oppervlak van 2 bij 2 meter.
4. Laat de oplossing 5 minuten inwerken en schrob dan de vloer met de multivoermachine in combinatie met de bruine strippad of de blauwe schrobpad.
5. Gebruik de oranje schrobborstel op vloeren met barsten, kieren en voegen.
6. Gebruik de binnenste cirkel (donutgat) van de bruine strippad of de blauwe schrobpad om handmatig hoeken en plekken rondom deurlijsten te reinigen.
7. Verwijder vieze oplossing met de mop of een droog-/natzuiger. **SCHOONMAAKOPLOSSING MAG NIET OP DE VLOER OPDROGEN.**
8. Herhaal stap 3-6 tot de hele vloer schoon is.
9. Dweil of gebruik de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet en schoon water om de vloer schoon te spoelen.

Voorzorgmaatregelen:

1. Overspoel de vloer niet met schoonmaakoplossing en laat de oplossing niet opdrogen voordat u het opveegt.
2. Gebruik als laatste een schone mop om de vloer schoon te spoelen.
3. Ververs regelmatig het spoelwater.
4. Gebruik een vochtige doek om eventuele spetters op muren en meubilair weg te vegen.

Strippen

Deze procedure is geschikt om bij de meeste soorten harde vloeren, BEHALVE HOUTEN EN STENEN VLOEREN, polijstbare vloerwax of coatings te verwijderen.

Benodigde werktuigen en materialen:

- multivoermachine
- zwarte padhouder
- bruine strippad
- stofzuiger, bezem of vloerwisser
- waxverwijderaar of stripoplossing
- binnenste cirkel (donutgat) van de bruine strippad
- 2 dweilen (1 om schoonmaakoplossing aan te brengen/te verwijderen en 1 om de vloer mee schoon te dweilen)
- Emmer en wringer
- Droog-/natzuiger voor het verwijderen van vies water en spoelwater(optioneel)

Procedure:

1. Zuig of dweil de vloer met een bezem of vloerwisser.
2. Vermeng de stripoplossing volgens de instructies van de fabrikant die op het label staan.

3. Dompel de mop in de stripoplossing en breng deze op d vloer aan op een oppervlak van 2 bij 2 meter. Breng eerst aan bij de plinten of waar een ophoping van wax of vuil is.
4. Laat de oplossing 5 minuten inwerken, schrob daarna met d multivoermachine in combinatie met de bruine strippad. Gebruik de binnenste cirkel (donutgat) van de bruine strippad om in hoeken en rondom deurlijsten te komen.
5. Gebruik een mop of droog-/natzuiger om vieze oplossing op te vegen. **LAAT DE STRIPOPLOSSING NIET OP DE VLOER OPDROGEN.**
6. Herhaal stap 3-5 tot de vloer helemaal gestript is.
7. Spoel het oppervlak TWEE keer om met schoon water en een schone mop. Verwijder water met een mop of droog-/natzuiger.
8. Laat de vloer drogen alvorens een nieuwe afwerking aan te brengen.

Voorzorgmaatregelen:

1. Overspoel de vloer niet met stripoplossing en laat de oplossing niet opdrogen voordat u het opveegt.
2. Gebruik als laatste een schone mop om de vloer schoon te spoelen.
3. Vervang regelmatig het spoelwater.
4. Gebruik een vochtige doek om eventuele spetters op muren en meubilair weg te vegen.

Nieuwe vloerafwerking

Deze procedure is geschikt voor de meeste soorten harde vloeren, **BEHALVE HOUTEN EN STENEN VLOEREN.**

Benodigde werktuigen en materialen:

1. multivoermachine
2. zwarte padhouder
3. witte polijstpad of lamswollen bonnet
4. vloerafwerkingvloeistof
5. schone zwabber, afm. ~500 gram
6. emmer en wringer
7. plastic tas

Procedure:

1. Plaats de plastic tas in de emmer met wringer. Dit beschermt de vloerafwerking tegen verontreiniging en zorgt ervoor dat er geen chemische resten in de emmer achterblijven.
2. Giet een vierde deel van de vloerafwerking in de plastic zak. De hoeveelheid vloerafwerking hangt af van het oppervlak van de vloer dat bedekt moet worden en het aantal coats dat wordt aangebracht.
3. Dompel ALLEEN de top van de mop in de vloerafwerking en wring licht uit. Voorkom dat de vloerafwerking op de muren spat.
4. Breng de vloerafwerking in dunne, gelijkmatige lagen aan. Breng de EERSTE LAAG bij de plinten aan en bedek dan het resterende gedeelte van de vloer in een beweging van links naar rechts.

TIP: Alleen de eerste laag vloerafwerking moet bij de randen van de plinten worden aangebracht.

5. Laat de vloerafwerking 20 minuten drogen alvorens een tweede coating aan te brengen.
6. Breng de tweede laag vloerafwerking aan op een korte afstand van de plinten. Het aanbrengen dient kruislings te gebeuren ten opzichte van de eerste laag.

7. Eventueel moeten er extra lagen (3 en 4) vloerafwerking worden aangebracht om het gewenste resultaat te bereiken.
8. Vier lagen vloerafwerking bieden extra bescherming voor de vloer. Laat de vloerafwerking 24 uren uitharden alvorens te polijsten.
9. Voor een hogere glans polijst u de vloer met de multivoermachine in combinatie met de witte polijstpad of de lamswollen bonnet.

Voorzorgmaatregelen:

1. Wanneer u een NIEUWE mop gebruikt om de vloerafwerking aan te brengen, moet u de mop eerst uitspoelen. Vreemde chemicaliën beïnvloeden de vloerafwerking.
2. De mop helemaal onderdompelen in de vloerafwerking is verspilling van het product.
3. Draai de mop regelmatig om voor een gelijkmatige verdeling van de vloerafwerking.
4. Laat de mop niet uitdrogen; dit veroorzaakt strepen.
5. Breng de vloerafwerking in dunne, gelijkmatige lagen aan.
6. De vloerafwerking NIET direct op de vloer gieten en proberen gelijkmatig te verspreiden. Dit veroorzaakt donkere plekken en verlengt de droogtijd.

Behandeling van gesealde hardhouten vloeren

Oppervlaktereiniging gesealde vloeren

Deze procedure is geschikt voor met polyurethaan gesealde vloeren, niet voor gewaxte hardhouten vloeren.

Vloerreiniger herstelt de natuurlijke schoonheid van al uw harde vloeren (niet geschikt voor stenen, gewaxte vloeren of tegelvloeren). Het verwijdert op veilige en effectieve wijze het vuil, de schaafsporen en de zwarte aanslag van uw vloeren en haalt de prachtige, originele glans weer naar boven.

Benodigde werktuigen en materialen:

- Orbiter® multivoermachine
- zwarte padhouder
- witte badstoffen bonnet
- witte polijstpad (optioneel)

Procedure:

Om harde vloeren, inclusief met polyurethaan bedekte houten, laminaat-, vinyl- en linoleumvloeren, te reinigen gebruikt u de vloerreiniger en de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet. Vinyl- en laminaatvloeren kunnen na het reinigen ten behoeve van een hogere glans met de witte polijstpad gepolijst worden.

1. Smit een beetje vloerreiniger op een oppervlak van 2 bij 2 meter (een klein beetje is ruim voldoende).
2. Reinig het te behandelen oppervlak met de multivoermachine in combinatie met de witte badstoffen bonnet.
3. Vloeren zouden een prachtige glans moeten hebben. De vloerreiniger laat geen residu achter; eventuele strepen of dofte plekken kunnen het gevolg zijn van een ophoping van andere vloerreinigers.